

FILL CRACK

ВЕЩЕСТВО ДЛЯ ЛАТАНИЯ АСФАЛЬТА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ


Используется при любой погоде. Обладает очень хорошими качествами сцепления, пригодно для асфальтовых, кирпичных, каменных, бетонных и других капитальных дорожных покрытий. Просто использовать - не требуется предварительной подготовки, быстро затвердевает под давлением. Выдерживает интенсивное движение. Средство Fill Crack удобно перевозить в багажнике автомобиля.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Дорожные покрытия, тротуары и велосипедные дорожки, парковочные площадки, бетонные полы и пороги, крепления колодезных крышек, бордюрных камней, ремонт уличных ламп, канализаций и канализационных колодцев, креплений вентиляных шляпок и т.д.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Очистить место ремонта от воды, масел и прочей грязи. Заполнить пустоту средством, выровнять и утрамбовать. Более глубокие пустоты заполнить предварительно камнями, щебёнкой или другим подходящим материалом на 20-30 мм от края в глубину. Дно утрамбовать, выровнять и залить массой Fill Crack. Сутки после этого масса эластичная, но сразу же выдерживает движение. Срок хранения 6 мес. (+5 °С...+25 °С). Крышка на время хранения должна быть плотно закрыта.

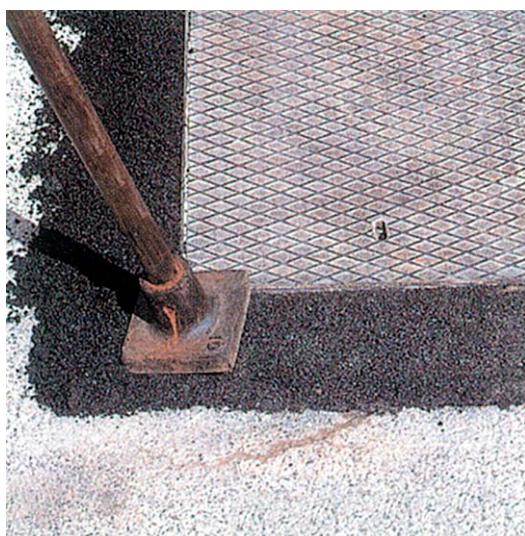

КОД: 130-500