

ORABOND 125

ЭЛАСТИЧНАЯ МАССА ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ, РАСШИВКИ И УПЛОТНЕНИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ


Однокомпонентная гибридно-полимерная масса, которая склеивает и уплотняет все материалы. Способность разъединения и сцепления, а также прочность на раз лучше, чем у силиконовых и полиуретановых средств. Хорошо переносит масло, смазку, алифатические разбавители, слабые кислоты и основания. Шов эластичен и устойчив к вибрации. Прочна к действию УФ лучей и погодным условиям. Основу можно красить красками на водной основе. Продукция не содержит разбавителей, поэтому её можно использовать в местах возможного соприкосновения с пищевыми продуктами.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Склеивание, расшивка, уплотнение внутри и вне помещения. Хорошо закрепляется на разных материалах: дерево, мебельные и строительные плитки, пробка, гипс, бетон, стекло, металл, PVC, клинкер, полиэстр, полистерен, нержавеющая сталь, алюминий и даже под водой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанести тонкий слой на чистую и сухую поверхность. Подождать несколько секунд до соединения поверхностей. В закрытой оригинальной упаковке продукция сохраняет свои качества 1 год, в сухом помещении, при температуре 5 - 25 °С.

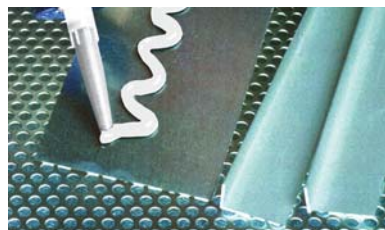

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый, тиксотропная паста
Температура использования	-40°C...+160°C при нагрузке 140 N/cm ²
Shore A-твёрдость	40...60
Сухая на прикосновение через	10 минут
Скорость затвердевания	2 мм/24 часа
Сцепление/Конечное затвердевание	сразу/24 часа
Растяжимость	500%
Тяговая нагрузка 100%	>140 N/cm ² (DIN 52455 5 2)
Граница нагрузки самовосстанавливаемости	140 N/cm ²
Достаточность	>11 м x 5 мм

КОД: 170-1125C6