

# ORABOND WHITE 125


## HÖGPRESTERANDE LIM

### PRODUKTBESKRIVNING

Orabond White är baserad på högteknologiska hybrid polymerer. För limning, montering och tätning av alla typer av material. Den nya generationens flexibla lim. Mycket motståndskraftig mot olja, fett, lösningsmedel, utspädda syror och baser. Orabond är mycket flexibel och klarar vibrationer bra. Övermålningsbar, även med vattenbaserad färg. Kan användas både in- och utvändigt. UV-beständig. Luktfri. Innehåller anti-mögelmedel. Kan komma i tillfällig kontakt med livsmedel.

### ANVÄNDNINGSMRÅDEN

Orabond White har utmärkt vidhäftningsförmåga på rostfritt stål, aluminium, trä, zink, lackerade ytor, sten, glasfiber, spånskiva, etc. Kan appliceras på våta ytor och kan även användas under vatten.

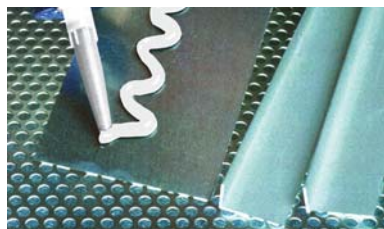

### TEKNISK INFO

Färg/konsistens	Vit tixotrop pasta
Dammtorr	10 min
Genomhärdad	24 timmar
Arbetstemperatur	-40°C... +160°C
Töjbarhet	500 %
Trycktålighet	140 N/cm <sup>2</sup>

ART.NR: 170-1125C6 290 ML KIT-PATRON