

ORA TEF


БАЗИРУЮЩЕЕСЯ НА РТФЕ СМАЗОЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Смазочное вещество Ora Tef имеет первоклассные проникающие способности, что позволяет снизить трение и износ. Поскольку РТФЕ-частицы образуют особенно скользкий и прочный слой, то необходимость в повторной смазке снижается до 90%! Специальные неокислотные разбавители проникают глубоко, удаляя сажу, копоть, смазочные вещества. Средство Ora Tef прекрасно разрушает кристаллическую структуру сильно приставшей или въевшейся в поверхностный слой ржавчины. Удаляя ржавчину, средство смазывает и защищает поверхность. Является важным средством по уходу за ценным оборудованием, обеспечивая ему долгую жизнь и хорошую работоспособность.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Общая смазка на производстве там, где есть вращающиеся или скользящие части, цепи, дверные петли, рабочие инструменты, тросы, машины точной механики и электрооборудование.

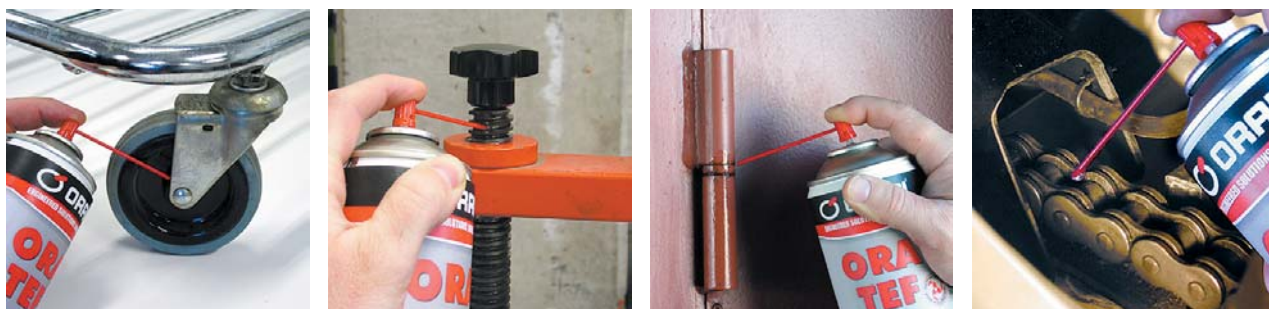

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура пользования	-50°C...+270°C
Точка застывания	<-45°C
Точка воспламенения (ASTM D-1310)	+95°C
4-балльный тест на износ (ASTM D-2266), царапины	0,8 mm
4-балльный EP-тест (ASTM D-2783)	200 кг
Тест соляного тумана 168 h 5 % (ASTM D-117-73)	отлично

КОД: 150-4555A4