

TEFLISS 2

KUIVA PTFE-VOITELUAINE

TUOTEKUVAUS

Tefliss 2 muodostaa pinnoille kuivan, sileän, tahraamattoman ja miltei värittömän kalvon. Hylkii vettä ja rasvaa, voitelee ja estää kiinnitarttumisen. Tefliss 2 on kemiallisesti inertti ja kestää useimpia happoja. Lämmönkesto -120°C...+250°C. Voidaan käyttää metalli-, muovi-, puu-, lasi-, nahka- ja paperipinnoille.

KÄYTTÖKOHEET


Voitelu: Liukukiskot, annostelulaitteet. Nivelten ja liitosten liukastaminen asennuksen helpottamiseksi ja kiinnijuuttumisen estämiseksi. Toimistokalusteet. Auton sarnat, lukot, ovien tiivisteet jne.

Kiinnitarttumisen esto ja muotiniirrotus: Tehokas erityisesti epoksihartsi-pinnoilla. Tekstiiliteollisuudessa estää pölyn kertymistä ja tukokset sekä liukastaa leikkuu- ja ompelutasot. Sähkömoottoreissa suojaa kelat kosteudelta ja estää pölyn tarttumisen. Kirjapainoissa: Stanssaus, uritus ja perforointi, telat ja taittokoneet.

Suojaus: Suojaa kosteudelta ja hapettumiselta. Parantaa kaapelien eristystä ja estää korroosiota. Piirilevyissä estää pintakosteuden aiheuttamat sähköhäiriöt.

KÄYTTÖOHJE

Sumutetaan käsiteltävälle pinnalle ohuesti. Haluttaessa paksumpaa pintaa levitetään useita kerroksia päällekkäin. Pinnan annetaan kuivua kerrosten välillä muutamia minuutteja ajan. Tarvittaessa käsitelty, kuiva pinta kovetetaan uunissa 200°C 1 tunnin ajan. Asennettavien osien annetaan aina kuivua vähintään 15 minuutin ajan ennen käyttöönottoa.

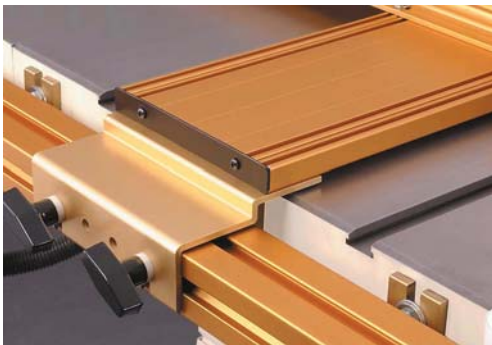

KOODI: 150-4701A4