



NMX MOTOROLJOR

13-280 NMX DIESELMOTOROLJA 10W-40 SEMISYNTET

- En motorolja som används till tunga dieselfordon under krävande förhållanden.
- 13-280 är en så kallad UHPD-olja (Ultra High Performance Diesel).
- Fungerar även till dieselmotorer med eller utan turbo.

EGENSKAPER

- En multigradeolja av hög klass framställd av mineralolja och syntetiska basoljor med extrem låg flytttemperatur, vilket medför lättare kallstarter vid sträng kyla.
- Innehåller tillsatser som skyddar motorn från slitage, korrosion och koksavlagringar.
- Oljan klarar höga temperaturer och hård körning.
- Kan användas som en året runt olja.
- Den har låg friktion, vilket innebär låg bränsleförbrukning.
- Den är blandbar med andra motoroljor.
- Den uppfyller såväl de internationella organisationernas som de enskilda motortillverkarnas kvalitetskrav.

SPECIFIKATIONER

API SL/CI-4
ACEA E7, B3, B4, A3
CCMC D5, PD-2
VW 505.00, MB 228.3, VDS2,
MAN 271, Allison C-4


TEKNISKA DATA

Densitet	870 kg/m ³
Viskositetsindex	154
Viskositet / 100°C	13,4 cSt
Viskositet / 40°C	87,5 cSt
Flampunkt	224°C
Lägsta flytttemp.	-45°C

FÖRPACKNING

KOD

- 20 liter 13-280/20

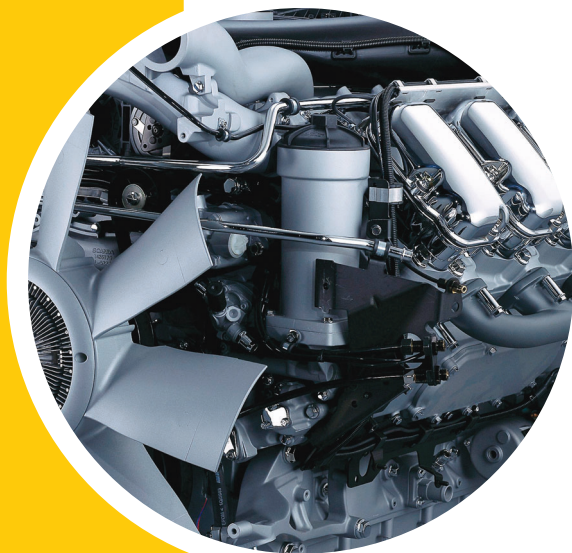

ORAPI NORDIC AB
Stenrösvägen 10
01260 Vanda FINLAND
Tel. +46 (0)18 50 60 10
E-mail: info@orapi.se
www.orapi.se - webbshop: www.orapistore.se

NMX
LUBRICATION