



NMX MOTOROLJOR

13-713 NMX DIESEL MOTOROLJA 10W-40 SEMISYNTET

- En motorolja framtagen för högpresterande överladdade dieselmotorer som arbetar under tunga driftförhållanden.
- Speciellt framtagen för att möta kraven i Scania's Euro 5-motorer.

EGENSKAPER

- En multigradeolja av hög klass, som förenar de absolut bästa egenskaperna från mineral- och syntetoljorna.
- Extremt bra på att hålla rent från avlagringar, vilket minimerar slitage samt cylinderpolering.
- Innehåller tillsatsmedel som skyddar mot, korrosion, koksavlagringar, motstånd mot högttemperaturförtjockning, samt skumdämpning.
- Innehåller tillsatser som skyddar motorn från slitage, korrosion och koksavlagringar.
- Uppfyller kraven på förlängda bytesintervall för Scania LDF-2 och Volvo VDS 3.
- Kan användas som en året runt olja.
- Den är blandbar med andra motoroljor.
- Den uppfyller såväl de internationella organisationernas som de enskilda motortillverkarnas kvalitetskrav.

SPECIFIKATIONER

API CG-4, ACEA E3, E5, E7,
Scania LDF, LDF -2
Volvo VDS-3

TEKNISKA DATA


Densitet	882 kg/m ³
Viskositetsindex	138
Viskositet / 100°C	14,1 cSt
Viskositet / 40°C	105 cSt
Flampunkt	226°C
Lägsta flytttemp.	-36°C

FÖRPACKNING

- 20 liter

KOD

13-713/20

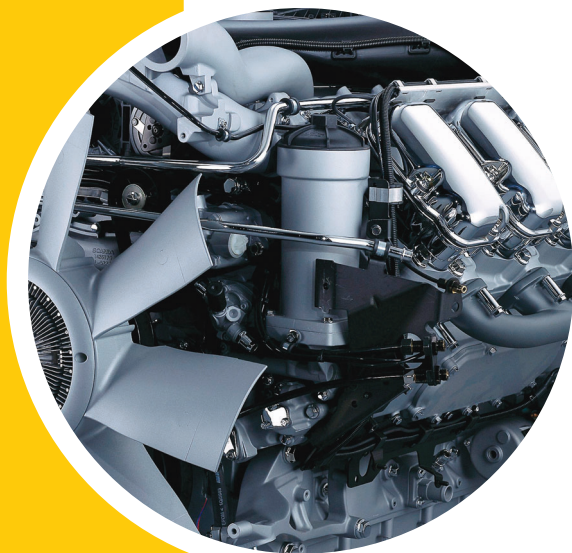

ORAPI NORDIC AB
Stenrösvägen 10
01260 Vanda FINLAND
Tel. +46 (0)18 50 60 10
E-mail: info@orapi.se
www.orapi.se - webbshop: www.orapistore.se

NMX
LUBRICATION