



NMX MOTOROLJOR

13-714 NMX DIESEL MOTOROLJA 10W-40 HELSYNTET

- En helsyntetisk motorolja framtagen för högpresterande överladdade dieselmotorer som arbetar under tunga driftförhållanden, med extremt långa bytesintervaller.
- Speciellt utvecklad för Euro 4- och Euro-5 motorer.

EGENSKAPER

- En multigradeolja av yppersta kvalitet, med mycket högt viskositetsindex.
- Oljans höga kvalitet bidrar till lätt start i sträng kyla, hög oljefilmsstyrka vid hård och krävande körning och en lägre oljeförbrukning.
- Extremt bra på att hålla rent från avlagringar, vilket minimerar slitage samt cylinderpolering.
- Innehåller tillsatsmedel som skyddar mot, korrosion, koksavlagringar, motstånd mot högttemperaturförtjockning, samt skumdämpning.
- Innehåller tillsatser som skyddar motorn från slitage, korrosion och koksavlagringar.
- Uppfyller kraven på förlängda bytesintervall, Volvo VDS 3.
- Kan användas som en året runt olja.
- Den uppfyller såväl de internationella organisationernas som de enskilda motortillverkarnas kvalitetskrav.

SPECIFIKATIONER

API CF, ACEA E4, E6, E7, Volvo VDS-3
Renault RV1, RXD
MB 228.51, MAN M 3277, 3477
DAF-HP-2, MTU Type 3

TEKNISKA DATA


Densitet	869 kg/m ³
Viskositetsindex	158
Viskositet / 100°C	14,2 cSt
Viskositet / 40°C	92 cSt
Flampunkt	226°C
Lägsta flyttemp.	-50°C

FÖRPACKNING

- 20 liter

KOD

13-714/20

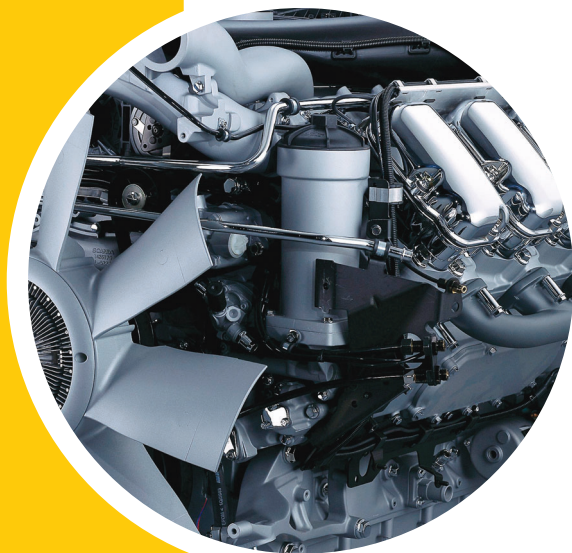

ORAPI NORDIC AB
Stenrösvägen 10
01260 Vanda FINLAND
Tel. +46 (0)18 50 60 10
E-mail: info@orapi.se
www.orapi.se - [webbshop: www.orapistore.se](http://webbshop:www.orapistore.se)

NMX
LUBRICATION