

HÖGTEKNOLOGISKA PRODUKTER
FÖR UNDERHÅLL OCH PRODUKTION

2020-2021



 **ORQPI**®
NORDIC



NMX Motoroljor



NMX MOTOROLJA Delsynt. 10W-40

En multigradeolja framställd av mineralolja och syntetiska basoljor som används till alla typer av bensen- och lätta dieselmotorer, främst till moderna fordon med katalysator, turbo- och flerventilmotorer.

13-278/20 20 liter

NMX MOTOROLJA Helsynt. 5W-40

En multigradeolja av hög klass framställd av syntetiserbaserad olja avsedd för alla typer av bensen- och lätta dieselmotorer, även med turbo, speciellt vid mycket kallstarter.

13-270/20 20 liter

NMX VW LONG LIFE MOTOROLJA Helsynt. 5W-30

Helsyntetisk multigradeolja av högsta klass framställd av polyalfaolefinolja. Godkänd av Volkswagen-gruppen (Audi, VW, Seat, Skoda). Förlängda bytesintervaller. Godkänd där VW och Audi kräver 507:01.

13-295/20 20 liter

NMX MULTIMOTOROLJA 15W-40

En multigradeolja av hög klass framställd av paraffinbasolja. Anpassad till de flesta bensen- och dieselmotorer med eller utan turbo. Speciellt utvecklad för att klara en blandad fordonspark. Innehåller tillsatser som skyddar motorn från koksavlagringar.

13-215/20 20 liter

NMX DIESELMOTOROLJA Paraffinbaserad mineralolja 15W-40

Året-runt-olja för dieselmotorer med hög effekt som använder lågsavvliga bränslen, för långa bytesintervaller. En multigradeolja av högsta kvalitet, framställd av paraffiniska basoljor. Volvo och Scania, ACEA E4-E7.

13-711/20 20 liter

13-711 208 liter

NMX DIESELMOTOROLJA Semisynt. 10W-40

UHPD (Ultra High Performance Diesel) semisyntetisk dieselmotorolja av absolut högsta klass för året-runt-bruk med mycket långa bytesintervaller (upp till 10000 mil).

13-280/20 20 liter

NMX TURBODIESEL MOTOROLJA Semisynt. 10W-40

Semisyntetisk dieselmotorolja utvecklad för överladdade dieselmotorer som körs i krävande arbetsförhållanden. Kraftigt additivpaket. Speciellt för Scania's Euro 5 motorer och förlängda bytesintervaller upp till 12000 mil.

13-713/20 20 liter

NMX DIESELMOTOROLJA Helsynt. 10W-40


Helsyntetisk dieselmotorolja av absolut högsta kvalitet för tunga fordon (Euro-motorer). Bytesintervaller upp till 12000 mil. ACEA E4, E6, E7. MB 228.51, Volvo VDS 3.

13-714/20 20 liter

NMX HD 7 DIESELMOTOROLJA 15W-40

Paraffinbaserad dieselmotorolja för tunga fordon med moderna avgasreningssystem enligt Euro 5 och Euro 6 samt steg IIIB & IV för arbetsmaskiner.

13-715/20 20 liter

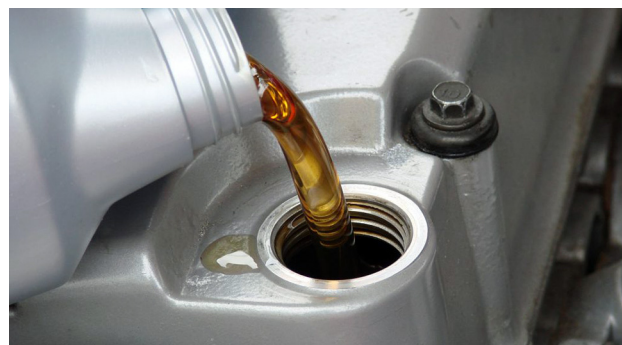

NMX Transmissions- & hydraulojor för fordon



NMX TRAKTOR TRANSMISSION HTB GL 4 SH 68

Universalolja för jordbruk och entreprenadföretag. För de flesta av entreprenadmaskiner och traktorns funktioner, såsom våta bromsar, hydraulik, växellådor, bakaxlar etc. De senaste additiven för att förhindra missljud vid transport på väg.

13-420/20 20 liter

NMX TRANSMISSIONSOLJA 80W-90 GL 5 paraffinbas

För de flesta manuella växellådor till personbilar, bussar och lastbilar (även av typ ZF) samt till all transmission för framhjul-drivna personbilar. Skyddar även mot oxidation och korrosion.

13-211/20 20 liter

13-211 208 liter

NMX TRANSMISSIONSOLJA 80W-140 GL 5 paraffinbas

För bakaxlar samt även för vissa växellådor, styrsnäckor, oljesmorda kardanknutar, navreduktioner, kugg- och snäckväxlar m m. Innehåller EP-tillsatser. Skyddar även mot korrosion.

13-140/20	20 liter
13-140	208 liter

NMX TRANSMISSIONSOLJA LS 80W-90 GL 5 paraffinbas

För de flesta manuella växellådor till personbilar, bussar och lastbilar (även av typ ZF) samt till all transmission för framhjulsdrevna personbilar. Innehåller även Limited Slip-funktion. Speciellt för våta bromsar och differentialbromsar.

13-LS	208 liter
-------	-----------

NMX TRANSMISSIONSOLJA 75W-90 GL 4-5 Helsyntet

Transmissionsolja baserad helt på syntetisk basolja, vilket ger oljan extremt goda låg- och högttemperaturegenskaper. För bakaxlar samt även för vissa växellådor, styrsnäckor, oljesmorda kardanknutar, navreduktioner, kugg- och snäckväxlar m m.

13-450/20	20 liter
-----------	----------

NMX ATF-TRANSMISSIONSOLJA DEX 2D Mineral

För automatiska växellådor (GM), momentomvandlare, hydrauliska kopplingar och servosystem i bussar, bilar, lastbilar och entreprenadmaskiner. Ger utmärkt korrosionsskydd och skumningsbeständighet samt fullgod smörjning.

13-421/20	20 liter
13-421	208 liter

NMX ATF-TRANSMISSIONSOLJA DEX 3 Mineral

Samma användning som 13-421. Avsedd även för elektroniskt manövrerade automatlådor.

13-422/20	20 liter
13-422	208 liter

NMX HYDRAULOLJA ISO 32/46/68 paraffinbas

Fjärde generationens hydraulolja. För alla utomhus hydrauliska system inom fordons- och industriutrustningar, speciellt för tungt, krävande och kontinuerligt arbete. Förhöjt viskositetsindex.

13-232/20	20 liter (ISO 32)
13-246/20	20 liter (ISO 46)
13-246	208 liter (ISO 46)
13-268/20	20 liter (ISO 68)



NMX Industrieljor



EP-MACHINE PARAFFINBASOLJA

Högklassig cirkulationsolja med hög vidhäftning och låg genomrinning, speciellt framtagen för industrin. Innehåller tillsatser som ger långa bytesintervaller. Finns i 5 olika viskositeter: ISO 68/100/150/220/320.

05-412/20	20 liter
05-412/208	208 liter

SYNT. FINMEKANIKOLJA

Penetrerande smörjolja som tål höga varv, klarar höga tryck och belastningar samt har brett temperaturområde (-60°C...+260°C). Oljan kan användas vid smörjning av högvarvs-spindlar, lås, finmekanik, gångjärn, redskap etc. ISO VG 32.

05-577-5	5 liter
05-577-20	20 liter

SYNT. EP GEAR STICKY ISO 320 (85W-140)

Extremt filmstark helsyntetisk olja med "klättrande" egenskaper för smörjning av växlar, draghjul, kablar samt glidytor. Blandar sig ej med vatten. Oljan är särskilt användbar för snäckväxlar.

05-691/20	20 liter
-----------	----------

MINERAL EP GEAR STICKY ISO 320 (85W-140)

Nyutvecklade paraffinmineraloljor som rekommenderas för smörjning av industriella växlar, i synnerhet för tungt drift. Oljan är särskilt användbar för snäckväxlar.

05-691P/20	20 liter
05-691P	208 liter

KEDJE/GEJDEROLJA USDA H-1

Livsmedelsanpassad universalolja som är 100 % vattenresistent, lukt- och giftfri för smörjning av kedjor, gejdor, vajrar, glid- och rullager, kuggjul m m. Oljan har extrem vidhäftning och tål höga tryck. Temp. -40°C...+220°C.

05-980-20	20 liter
-----------	----------

SILIKONOLJA 100% 350 cSt

Färg-, lukt- och smaklöst universalsmörjmedel för smörjning av gummi-, plast- och metalldelar, utmärkt inom livsmedelsindustrin. Minskar slitage och friktion. Oljan är vattenavvisande och skyddar mot korrosion. Viskositet 350 cSt.

08-573-5	5 liter
----------	---------



Gröna linjen

SUPER AIR PNEUMATIKOLJA ISO 15

Färglös, lukt- och smakfri pneumatikolja för smörjning av pneumatiska och tryckluftsmaskiner. Ger 100% korrosions-skydd. Kan även användas där risk för kontakt med livsmedel föreligger.

12-1115-1	1 liter
12-1115-5	5 liter

SUPER GREEN HYDRAULOLJA ES ISO 46

Syntet-esterbaserad biologiskt nedbrytbar hydraulolja (även syntetiskt additivpaket) som lämpar sig till skogsindustrin, golfbanor, park, jordbruk etc. Överlägsen vatten- och luft-avskiljningsförmåga samt extra oxidationsstabilitet.

12-46-20	20 liter
-----------------	-----------------

SUPER SLIDE ISO 150/220

Pharma KP transparent olja för smörjning av alla typer av glidtyr och gejdor. Utmärkt som smörjmedel till kranar, utskjut, bommar etc. Innehåller EP-tillsatsmedel. Tål höga tryck och belastningar. Lämna en mycket kraftig oljefilm.

12-13150-20	20 liter (ISO 150)
12-13220-20	20 liter (ISO 220)

SUPER FOOD OIL ISO 68

Pharma KP olja speciellt avsedd för användning inom livsmedelsindustrin. Smak-, lukt- och färglös. Kan användas till smörjning av lager, kedjor, glidtyr (även plast), gejdor, convajerbanor, degavskiljare etc. Oljan har en korrosions-skyddande effekt.

12-1768-20	20 liter
-------------------	-----------------

BIOSÅG 68

Biologiskt nedbrytbar vegetabilisk sågkedjeolja, som tål mycket låga temperaturer, ner till -39°C. Innehåller tillsatser som förbättrar vidhäftning, filmstyrka, smörjning och ger minimal oljeförbrukning. Avsedd för kedja och svärd i moderna motorsågar och skogsmaskiner.

12-5510-20	20 liter
12-5510-208	208 liter



NMX Fett



EP ENTREPRENAD FETT, STICKY RÖTT

Höghklassigt litumbaserat EP-fett med extrem vidhäftning och tätande effekt för smörjning av nål-, glid-, kul- och rullager. Mycket god korrosions- och oxidationsresistens. NLGI 2. Temp. -20°C...+130°C.

07-205C	400 g patron
07-205KG-18	18 kg
07-205KG-50	50 kg

LONG LIFE GREASE

Multikomplex baserat fett av extremt hög kvalitet och prestanda för kul-, nål-, glid- och rullager. Smidigt fett med mycket bra lastupptagningsförmåga och trycktålighet. NLGI 2. Temp. -30°C...+180°C. Även i skruvpatron!

07-305C	400 g patron
07-305S	400 g skruvpatron
07-305KG-18	18 kg
07-305KG-50	50 kg
07-305KG-180	180 kg

TUF GUARD

Mineraloljebaserat EP-fett med aluminiumkomplex samt grafit för vajrar, kul-, rull- och glidlager samt kedjor/gejdor både under och över vatten. Tål extremt höga tryck. Enastående resistent mot vatten, vattenspolning och ånga. Ett "klibbigt" fett med unika självreparerande egenskaper. NLGI 1. Temp. -30°C...+120°C.

165-505C	400 g patron
-----------------	---------------------

MAXIMAL MULTIPURPOSE GREASE

Högteknologiskt allroundfett förtjockat med litiumkomplextvål. Förstärkt med polymer för att öka vidhäftningsförmågan. Extremt trycktåligt. Innehåller Vismut-tillsats. NLGI 2. Temp. -30°C...+220°C.

07-850C	390 g patron
07-850S	400 g skruvpatron
07-850KG-4,5	4,5 kg
07-850KG-18	18 kg
07-850KG-50	50 kg

EP-CENTRALSMÖRJFETT NLGI 00 EP

Halvflytande litiumkomplex centralsmörjfett baserat på en delsyntetolja av högsta kvalitet med de senaste EP-additiven. Fettet har bra pumpbarhet och brett temperaturområde: -35°C...+100°C. NLGI 00 EP.

07-7410KG-18 18 kg

EP-CENTRALSMÖRJFETT NLGI 1 EP

Halvflytande litiumkomplex centralsmörjfett baserat på en delsyntetolja av högsta kvalitet med de senaste EP-additiven. Fettet har bra pumpbarhet och brett temperaturområde: -30°C...+120°C. NLGI 1 EP.

07-7021KG-18 18 kg



Orapi smörjmedel

CT 14 | Universalfett litium EP-2

Mineraloljebaserat universalfett förtjockat med litium. Passar utmärkt i fuktiga och dammiga miljöer. Används till kul- och rullager, all industriell utrustning, entreprenad-maskiner, sågverk etc. Innehåller EP-, anti-wear- och anti-oxidations-tillsatser. Temp. -30°C...+165°C.

3602C4 400 g patron

360202 25 kg

CT 609 | Smörjfett för livsmedelsindustrin

Ett högteknologiskt smörjfett som kan komma i tillfällig kontakt med mat. Kan användas på finmekaniska delar, drev, vevstakar, glidytor, gjutformor etc. NSF-certified. INS-certified. Temp. -30°C...+150°C.

4609A8 270 ml aerosol m Smart nozzle

4609A4 650 ml aerosol

3609C4 400 g patron

CT FLON AL | Teflonbaserat smörjfett för livsmedelsindustrin

Högpresterande livsmedelsanpassat smörjfett med Teflon som kan användas både för finmekanisk och krävande smörjning. Skyddar mot korrosion och reducerar slitage. NSF-certified. INS-certified. Temp. -40°C...+170°C.

4618A4 650 ml aerosol

3618C4 400 g patron

CT FLON | Teflonbaserat universalfett

Universalfett framtaget för både finmekanisk och krävande smörjning. Fettets sammansättning med bl.a. teflon, ger en tåligare smörjfilm än traditionella smörjmedel och förlänger smörjintervallen. Temp. -40°C...+190°C.

4607A4 650 ml aerosol

3607C4 400 g patron

FOOD GREASE PLUS | Syntetiskt smörjfett med livsmedelskvalité

Högpresterande livsmedelsanpassat fett baserat på utvalda syntetiska oljor som förtjockats med en aluminiumkomplex tvål. Ger en slitstark smörjfilm med hög bärighet och trycktålighet. NSF-certified. Temp. -50°C...+165°C.

07-705C 400 g patron

07-705KG-18 18 kg

WSA | Smörjfett för marint bruk

Högkvalitativt universalfett som tål höga tryck och kan användas i mycket aggressiva miljöer. Tvättas inte ur av vatten, saltvatten eller ånga. Godkänt inom flygindustrin och flottan. Temp. -30°C...+130°C.

4605A4 650 ml aerosol

3605T4 200 g tub

3605C4 400 g patron

3605C4S 400 g skruvpatron

360502 25 kg

SITEF | Teflonbaserat silikonfett - USDA H2

Ett fett baserat på en silikonolja med teflon. 100%-igt vattenfast, tål alla typer av syror och baser och har ett brett temperaturområde, både vad gäller höga som låga temperaturer. NSF-certified. INS-certified. Temp. -60°C...+280°C.


3620C4 400 g patron

3620B7 1 kg

CT DM EP2 | Semisyntetiskt högpresterande EP-fett

Högpresterande långtidsfett med brett användningsområde. Förstärkt med de senaste EP-tillsatserna för att klara höga tryck och belastningar. Används som ett universalfett för alla typer av lager, även tungt belastade. Temp. -30°C...+230°C.

3606C4 400 g patron

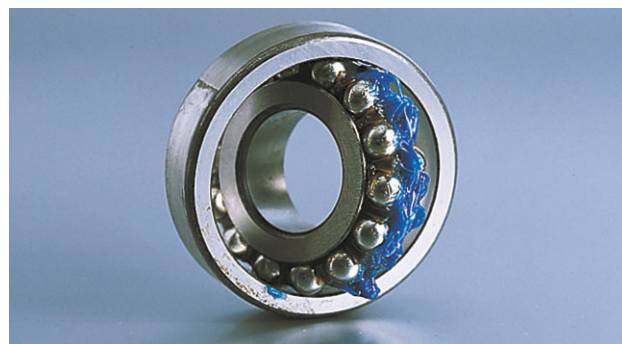

CT 662 | Syntetiskt lagerfett för komplex smörjning

CT 662 är enastående stabilt vid höga temperaturer och lämnar inga restprodukter. Fettet är förstärkt med de senaste Anti-Wear-tillsatserna för att klara extrema tryck, slag och belastningar. Temp. -20°C...+150°C.

3662C4 400 g patron

CT 691 | Syntetiskt teflonbaserat bomfett

Vattenresistent, isolerande syntetiskt fett förstärkt med högklassigt Teflon-additiv för montering samt smörjning av teleskopiska kranarmar och övriga glidytor. CT 691 garanterar en långvarig smörjning. Temp. -50°C...+200°C.

3691C4	400 g patron
369102	25 kg

SI 4 | Silikonfett

Silikonoljebaserat fett som smörjer och ger en optimal glidförmåga, tätar och rostskyddar. Vattenbeständigt och mycket motståndskraftigt mot lösningsmedel och kemikalier. Skadar inte plast eller gummi, utan skyddar det mot uttorkning. Temp. -40°C...+200°C.

3621T3	100 g tub
3621B7	1 kg



SI ROBINET | Livsmedelsanpassat silikonfett

Smörjer och ger en optimal glidförmåga, tätar och rostskyddar. Fettet är vattenbeständigt och mycket motståndskraftigt mot lösningsmedel och kemikalier. Skadar inte plast eller gummi, utan skyddar det mot uttorkning. NSF-certified. INS-certified. Temp. -40°C...+200°C.

3651T3	100 g tub
3651B7	1 kg

CB 6 | Syntetiskt kedjesmörjmedel

Rent och ofärgat syntetiskt smörjmedel speciellt framtaget för kedjor och konvejerbanor som utsätts för höga temperaturer och smutsiga miljöer. Även användbar på lager och mekaniska delar. Temp. -30°C...+320°C.

4806A4	650 ml aerosol
3806J1	5 liter

REDUCE AL | Livsmedelsanpassad rostolja

Rostolja som möter kraven för tillfällig kontakt med mat. Den har en snabb genomträngande förmåga och tar sig in, rengör, löser rost och oxidation på ett mycket effektivt sätt. Lämnar en skyddande film efter sig. NSF-certified. INS-certified.

4799A2	405 ml aerosol
--------	----------------

REDUCE 4 | Snabbverkande kraftfull rostolja

Mycket snabbverkande och genomträngande rostolja som löser, rengör, driver ut fukt och har smörjande egenskaper. Demonterar hårt fastrostade delar utan att skada gängorna. Lämnar en fet skyddande oljefilm.

4800A5	800 ml aerosol
2800J1	5 liter



Nanolubricants

Nanolubricants: en världsrevolution inom högteknologisk smörjning

De nanolubricant-baserade smörjmedlens fördelar är häpnadsväckande och representerar en teknisk revolution i smörjmedelssektorn. Nanolubricant-serien med nanometrisk partiklar erbjuder exceptionell kvalitet och extrem motståndskraft.

NANOLUBRICANT 2010 | Semisyntetiskt EP-universalfett

Högpresterande universalfett. Smörjfilmens styrka och belastningstålighet ökar med 5. Slitage minskar med 4. Energiförbrukningen minskar med 3 och friktionskoefficienten halveras. Upp till 5 gånger så långa smörjintervaller. Temp. -30°C...+230°C.

42010A4	650 ml aerosol
32010C4	400 g skruvpatron
32010B7	1 kg

NANOLUBRICANT 2015 | Nano anti-seize

Högpresterande antikärvpasta för montering, sammansättning och behandling av ytor som lätt skall kunna demonteras. Lösgöringsmotståndet minskar med 5. Skall enkelt kunna demonteras efter 15 år! Temp. -40°C...+300°C (vid torrsmörjning +1000°C).

42015A4	650 ml aerosol
32015B3	200 g burk/pensel
32015B7	1 kg



NANOLUBRICANT 2020 | Multifunction oil

Vattentålig olja med extrema smörjegenskaper. Smörjfilmens styrka och belastningstålighet ökar med 5. Slitstyrkan ökar med 4. Energiförbrukningen minskar med 3, friktionskoefficienten halveras. För smörjning av kablar, vajrar, kedjor, kugghjul, växellådor, turbiner, maskindelar etc. Temp. -30°C...+300°C.

42020A4 650 ml aerosol

22020J1 5 liter

NANOLUBRICANT 2021 | Olje-additiv

Högteknologisk olje-additiv för alla typer av smörjoljor som ökar smörjmedlets belastningstålighet avsevärt och ger en förhöjd smörjegenskap. Friktion och energiförbrukning minskar markant. Temp. -30°C...+300°C.

22021i1 500 ml flaska



NANOLUBRICANT 2025 | Super penetrating oil

Snabbt penetrerande, rengörande, effektivt lösande olja som har mycket bra smörjande egenskaper, tack vare Nanolubricant-tillsatsen. Lösgöringsmotståndet minskar 5 gånger. Produkten är silikonfri och mycket snabbverkande.

42025A4 650 ml aerosol

NANOLUBRICANT 2030 | Livsmedelsanpassad PTFE-monteringspasta

Högpresterande ren, vit antikärvpasta/fett med den unika nanoteknologin för montering, sammansättning och smörjning av delar som lätt skall kunna demonteras. NSF- och INS-certified. Temp. -30°C...+250°C.

32030B7 1 kg

NANOLUBRICANT 2035 | Livsmedelsanpassat vitt EP-fett

Multipurpose högpresterande fett med EP-tillsats för att klara höga tryck och belastningar. Mycket god vidhäftning och 100 % resistent mot vatten och ånga. Minskar slitage markant och minimerar energiförbrukning, ljudnivå och friktion. NSF- och INS-certified. Temp. -30°C...+150°C.

32035C4S 400 g patron

NANOLUBRICANT 2040 | Livsmedelsanpassad vit monteringspasta

Vit smörjande anti-seize pasta för montering, sammansättning och skydd av mekaniska delar. Mycket god vidhäftning på metallytor, utomordentlig vattenresistens och tål riktigt låga temperaturer. INS-certified. Temp. -60°C...+200°C.

42040A4 650 ml aerosol

NANOLUBRICANT 2045 | Vattenfast EP-fett

Högklassigt multipurpose EP-fett, speciellt utvecklat för marina applikationer och våta, fuktiga miljöer. Imponerande bra vidhäftning, 100 % olösligt i vatten och extremt trycktåligt fett. Minskar slitage markant och minimerar energiförbrukning, ljudnivå och friktion. Temp. -30°C...+130°C.


32045C4S 400 g patron

32045B7 1 kg

NANO WOOD OIL | Högteknologisk träolja

En unik träolja baserad på Nanoteknologin som tränger mycket djupt ner i träets porer. Den skapar en hållbar och vatten-avvisande yta som skyddar länge mot sprickbildning och uttorkning. Speciellt framtagna för att skydda trämobler, trallgolv och andra utsatta trätyper utomhus. Torktid 2 timmar.

130-40202 4 liter



Max Flow serien

MAX FLOW UNIVERSALSMÖRJOLJA + P.T.F.E.

Högklassig penetrerande universalolja baserad på P.T.F.E. för smörjning av lås, gångjärn, verktyg, lager, glidytor, kedjor etc. Rengör och avlägsnar fukt samt vatten. Fungerar utmärkt även som rostlösare. Tränger även in i de minsta utrymmen tack vare sin mycket låga viskositet. Temp. -53°C...+275°C.

03-123 650 ml aerosol

05-123L 4 liter



ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

- Lås
- Gångjärn
- Verktyg
- Lager
- Glidytor
- Vajrar
- Kedjor
- Finmekaniska apparater



Livsmedelsanpassade produkter

SUPER FOOD OIL ISO 68

Pharma KP olja speciellt avsedd för användning inom livsmedelsindustrin. Smak-, lukt- och färglös. Kan användas till smörjning av lager, kedjor, glidtyr, gejdor, convajerbanor, degavskiljare etc. Oljan har en korrosionsskyddande effekt.

12-1768-20 20 liter

SUPER AIR PNEUMATIKOLJA ISO 15

Färglös, lukt- och smakfri pneumatikolja för smörjning av pneumatiska och tryckluftsmaskiner. Ger 100% korrosionsskydd. Kan även användas där risk för kontakt med livsmedel föreligger.

12-1115-1 1 liter

12-1115-5 5 liter

SILIKONOLJA 100% 350 cSt

Färg-, lukt- och smaklöst universalsmörjmedel för smörjning av gummi-, plast- och metalldelar, utmärkt inom livsmedelsindustrin. Minskar slitage och friktion. Oljan är vattenavvisande och skyddar mot korrosion. Viskositet 350 cSt.

08-573-5 5 liter

KEDJE/GEJDEROLJA USDA H-1

Livsmedelsanpassad universalolja som är 100 % vattenresistent, lukt- och giftfri för smörjning av kedjor, gejdor, vajrar, glid- och rullager, kugghjul m m. Oljan har extrem vidhäftning och tål höga tryck. Temp. -40°C...+220°C.

05-980-20 20 liter

SUPER SLIDE ISO 150/220

Pharma KP transparent olja för smörjning av alla typer av glidtyr och gejdor. Utmärkt som smörjmedel till kranar, utskjut, bommar etc. Innehåller EP-tillsatsmedel. Tål höga tryck och belastningar. Lämnar en mycket kraftig oljefilm.

12-13150-20 20 liter (ISO 150)

12-13220-20 20 liter (ISO 220)

BRILLINOX I Rengörare för rostfritt stål

Rengör effektivt rostfria ståltyr samt ger ytorna en strålande glans. Lämnar en tunn avvisande hinna som skyddar mot smuts, damm och fingeravtryck. Utmärkt för rengöring av borstat rostfritt stål. NSF-certified.

4586A4 650 ml aerosol

ORACERT WIPES I Desinfektionsduk

Alkoholfri desinficerande rengöringsduk effektiv mot bakterier, virus, mögelsvamp samt jäst. Tillverkad av luddfritt, hållbart material. Skonsam mot huden och ofarliga vid kontakt med livsmedel. Fungerar effektivt även i kalla förhållanden.

120-012 80 st

ERGA LINGETTES SR I Desinfektionsdukar för livsmedelsindustrin

Fiberdukar impregnerade med ett alkoholbaserat desinfektionsmedel. Innehåller ej kvartära ammoniumföreningar. Dukarna kan användas inom livsmedelsindustrin för rengöring och desinficering av ytor och redskap, särskilt vid tillverkning av mejeriprodukter.

OH0913 200 st

SOFT 1 I Fingerförband

Blått fingerförband anpassat för användning inom livsmedelsindustrin. Snabb, antiseptisk och enkel att använda. Kan användas i kombination med salvor och andra hudvårdsmedel. Finns i 1 m samt 4,5 m.

110-SOFT-1B 1 m rulle

110-SOFT-5B 4,5 m rulle

ORANET A I Livsmedelsanpassat grovrent

Effektivt allrengöringsmedel som kan användas där det finns risk för kontakt med livsmedel. Biologiskt nedbrytbart, färglöst och luktfritt. Varmt vatten ökar effekten vid avfettning. NSF-certified. INS-certified. pH >12,0 (5% brukslösning).

2530J1 5 liter

253001 20 liter

2530U2 200 liter



ORASOLV A I Rengöring för livsmedelsindustrin

Snabbavdunstande cleaner som inte lämnar några restprodukter och som möter industrins krav för tillfällig kontakt med livsmedel. Vattenlöslig, färglös och luktfri. NSF-certified. INS-certified.

4568A4 650 ml aerosol

REDUCE AL I Livsmedelsanpassad rostolja

Rostolja som möter kraven för tillfällig kontakt med mat. Den har en snabb genomträngande förmåga och tar sig in, rengör, löser rost och oxidation på ett mycket effektivt sätt. Lämnar en skyddande film efter sig. NSF-certified. INS-certified.

4799A2 405 ml aerosol

ORAPI 298 | Gänglåsning för livsmedelsindustrin

Anaerobisk gänglåsning och tätning med medium styrka för livsmedelsindustrin. Används för att låsa skruvar, bultar och muttrar i alla typer av mekaniska delar. NSF-certified. INS-certified. Härdningstid < 40 min. Temp. -60°C...+150°C.

1298F3 50 ml flaska

TUBELOCK EXTRA | Livsmedelsanpassad universal gängtätning

Universal enkomponents anaerobisk gängtätning med snabb härdningstid. Används på alla typer av metallgänger upp till 3 tum. NSF-certified. INS-certified. Härdningstid 3-10 min. Temp. -60°C...+150°C.

1077F7 50 ml dragspelsflaska



C2040 | Cyanoakrylatlim för gummi

Snabbhärdande cyanoakrylatlim speciellt framtaget för att limma gummi och svårlimmade plaster. Kan givetvis också användas på andra material. Mycket hög draghållfasthet. NSF-certified. INS-certified. Härdningstid 2-40 sek. Temp. -60°C...+100°C.

1355F2 20 g flaska

ORABOND 125 | Högpresterande flexibelt lim, vit

Baserad på högteknologiska hybrid polymerer. För limning, montering och tätning av alla typer av material. Kan appliceras på våta ytor. Mycket motståndskraftig mot olja, fett och lösningsmedel. INS-certified. Genomhärdad 24 timmar. Temp. -40°C...+150°C.

1125C6 290 ml kittpatron

FINE 121 | Smörjoljespray baserad på vit vaselin

Tunn CODEX mineralolja baserad på vit vaselin för smörjning av alla typer av mekaniska delar, även finmekanik. Rengör, penetrerar fort och smörjer omedelbart. NSF-certified. INS-certified. Temp. -30°C...+80°C.

4810A4 650 ml aerosol

SILAL | Livsmedelsanpassad silikonolja

Silikonolja som är framtagen för livsmedelsindustrin. Den ger en ofärgad och luktfri film som är helt vattenbeständig. För smörjning av kedjor, glidskenor, konvejerbanor, glidytor etc. NSF-certified. INS-certified. Temp. -40°C...+180°C.

4812A4 650 ml aerosol

ORAFLO AL | Teflonbaserat universalfett

Livsmedelsanpassat högteknologiskt smörjmedel på syntetbas, förstärkt med microniserad PTFE (teflon). Oljan tål extrema tryck och ger en långtidsverkande tunn smörjfilm. NSF-certified. INS-certified. Temp. -30°C...+230°C.

4707A8 270 ml aerosol m Smart nozzle

4707A4 650 ml aerosol

CT FLON AL | Teflonbaserat smörjfett för livsmedelsindustrin

Högpresterande livsmedelsanpassat smörjfett med Teflon som kan användas både för finmekanisk och krävande smörjning. Skyddar mot korrosion och reducerar slitage. NSF-certified. INS-certified. Temp. -40°C...+170°C.

4618A4 650 ml aerosol

3618C4 400 g patron

CT 609 | Smörjfett för livsmedelsindustrin

Ett högteknologiskt smörjfett som kan komma i tillfällig kontakt med mat. Kan användas på finmekaniska delar, drev, vevstakar, glidytor, gjutformor etc. NSF-certified. INS-certified. Temp. -30°C...+150°C.

4609A8 270 ml aerosol m Smart nozzle

4609A4 650 ml aerosol

3609C4 400 g patron

FOOD GREASE PLUS | Syntetiskt smörjfett med livsmedelskvalité

Högpresterande livsmedelsanpassat fett baserat på utvalda syntetiska oljor som förtjockats med en aluminiumkomplex tvål. Ger en slitstark smörjfilm med hög bärighet och trycktålighet. NSF-certified. Temp. -50°C...+165°C.

07-705C 400 g patron

07-705KG-18 18 kg

SITEF | Teflonbaserat silikonfett - USDA H2

Ett fett baserat på en silikonolja med teflon. 100%-igt vattenfast, tål alla typer av syror och baser och har ett brett temperaturområde, både vad gäller höga som låga temperaturer. NSF-certified. INS-certified. Temp. -60°C...+280°C.

3620C4 400 g patron

3620B7 1 kg

SI ROBINET | Livsmedelsanpassat silikonfett

Smörjer och ger en optimal glidförmåga, tätar och rostskyddar. Vattenbeständigt och mycket motståndskraftigt mot lösningsmedel och kemikalier. NSF-certified. INS-certified. Temp. -40°C...+200°C.

3651T3 100 g tub

3651B7 1 kg

NANOLUBRICANT 2030 | Livsmedelsanpassad PTFE-monteringspasta

Högpresterande ren, vit antikärvpasta/fett med den unika nanoteknologin för montering, sammansättning och smörjning av delar som lätt skall kunna demonteras. NSF- och INS-certified. Temp. -30°C...+250°C.

32030B7 1 kg

NANOLUBRICANT 2035 | Livsmedelsanpassat vitt EP-fett

Multipurpose högpresterande fett med EP-tillsats för att klara höga tryck och belastningar. Mycket god vidhäftning och 100 % resistent mot vatten och ånga. Minskar slitage markant och minimerar energiförbrukning, ljudnivå och friktion. NSF- och INS-certified. Temp. -30°C...+150°C.

32035C4S 400 g patron

NANOLUBRICANT 2040 | Livsmedelsanpassad vit monteringspasta

Vit smörjande anti-seize pasta för montering, sammansättning och skydd av mekaniska delar. Mycket god vidhäftning på metallytor, utomordentlig vattenresistens och tål riktigt låga temperaturer. INS-certified. Temp. -60°C...+200°C.

42040A4 650 ml aerosol



Aerosoler

ORASOLV A | Rengöring för livsmedelsindustrin

Snabbavdunstande cleaner som inte lämnar några restprodukter och som möter industrins krav för tillfällig kontakt med livsmedel. Vattenlöslig, färglös och luktfri. NSF-certified. INS-certified.

4568A4 650 ml aerosol

NDI | Torr ytrensning

Fulländad för rengöring och förberedande av ytor som skall målas eller limmas. Den har en mycket snabb avdunstning. Lämnar en ren och torr yta utan restprodukter. Rengör alla typer av metaller.

4507A4 650 ml aerosol

BRILLINOX | Rengörare för rostfritt stål

Rengör effektivt rostfria stålytor samt ger ytorna en strålande glans. Lämnar en tunn avvisande hinna som skyddar mot smuts, damm och fingeravtryck. Utmärkt för rengöring av borstat rostfritt stål. INS-certified.

4586A4 650 ml aerosol



ORANGE SOLVENT | Högeffektiv avfettning

Baserad på citrusolja, ersätter traditionella petroleum baserade avfettningsmedel. Rengör, avfettar och löser alla typer av mekaniska delar från olja, fett, kåda, bitumen, sot etc.

4550A4 650 ml aerosol

REDUCE AL | Livsmedelsanpassad rostolja

Rostolja som möter kraven för tillfällig kontakt med mat. Den har en snabb genomträngande förmåga och tar sig in, rengör, löser rost och oxidation på ett mycket effektivt sätt. Lämnar en skyddande film efter sig. NSF-certified. INS-certified.

4799A2 405 ml aerosol

REDUCE 4 | Snabbverkande kraftfull rostolja

Mycket snabbverkande och genomträngande rostolja som löser, rengör, driver ut fukt och har smörjande egenskaper. Demonterar hårt fastrostade delar utan att skada gängorna. Lämnar en fet skyddande oljefilm. Aerosolen har en multipositionsfunktion, dvs den kan användas i alla lägen, även upp och ner.

4800A5 800 ml aerosol

DEGRILUB | Rostlösande olja

Högeffektiv rostlösande olja med mycket snabb penetrerande förmåga. Oljan har goda smörjande egenskaper. Snabbverkande produkt som löser, rengör och lämnar en fet skyddande film efter sig. Tack vare sin multipositionsfunktion kan aerosolen användas i alla lägen. Temp. -30°C...+100°C.

4801A4 650 ml aerosol

FILDUC | Högpresterande skärvätska

Slitstark och tålig skärvätska med mycket bra vidhäftning. Innehåller rostskyddande tillsatser, antislitage tillsatser och har mycket bra smörjande egenskaper. Framtagen för krävande bearbetning till all typ av stål och rostfritt.

4859A4 650 ml aerosol

FILDUC BIO | Miljöanpassad skärolja

Biologiskt nedbrytbar skärvätska med exceptionellt smörjande egenskaper, även vid tung bearbetning. Bra vidhäftning på tappar och borrar. Används till alla typer av material, även syrafast rostfritt.

4912A4 650 ml aerosol

MOLYSPRAY | Torrsmörjmedel baserat på MoS2

Molybden-disulfidbaserat torrsmörjmedel för lätt maskinell utrustning. Produkten kan användas för att grunda och behandla maskindelar vid sammansättning och underlättar monteringen. Temp. -200°C...+450°C.

4700A4 650 ml aerosol

GRAPHENE | Grafitbaserat torrsmörjmedel

Grafitbaserad vätska som torkar när den kommer i kontakt med syre. Den övergår till en högresistent friktionsnedsättande torr film. Filmen har mycket bra elektriskt ledande egenskaper. Temp. -70°C...+900°C.

4702A4 650 ml aerosol

CRYSTAL FOAM | Glasrengöringsskum

Skummande glasputs som rengör effektivt glasytor, speglar, fönster, plastytor samt målade och lackade ytor. Avlägsnar smuts, fett, sot, fingeravtryck, insektrester etc.

4506A4 650 ml aerosol

ORAFLOX | Ofärgat teflonsmörjmedel

Högteknologiskt teflonsmörjmedel på syntetbas som säkerställer långtidssmörjning med en stark smörjfilm. Har extrem vidhäftning och den lägst kända friktionskoefficienten. Temp. -30°C...+230°C.

4705A4 650 ml aerosol

ORAFLOX AL | Teflonbaserat universalfett

Livsmedelsanpassat högteknologiskt smörjmedel på syntetbas, förstärkt med microniserad PTFE (teflon). Oljan tål extrema tryck och ger en långtidsverkande tunn smörjfilm. NSF-certified. INS-certified. Temp. -30°C...+230°C.

4707A8 270 ml aerosol m Smart nozzle

4707A4 650 ml aerosol

SUPER SLIDE | Transparent smörjmedel

Livsmedelsanpassat universalsmörjmedel till gejdor, glidytor, kedjor, vajrar etc., där en ren och trycktålig smörjfilm krävs. Tillverkad av USDA H-1 klassad paraffinolja samt EP-tillsatsmedel. Lämnar en mycket kraftig oljefilm med extrem vidhäftning.

150-981 650 ml aerosol

MAX FLOW UNIVERSALSMÖRJOLJA + P.T.F.E.

Höglklassig penetrerande universalolja baserad på P.T.F.E. för smörjning av lås, gångjärn, verktyg, lager, glidytor, kedjor etc. Rengör och avlägsnar fukt samt vatten. Fungerar utmärkt även som rostlösare. Tränger även in i de minsta utrymmen tack vare sin mycket låga viskositet. Temp. -53°C...+275°C.

03-123 650 ml aerosol

WR+ | Multifunktionsolja

En multifunktionsolja med rengörande, smörjande, fuktutdrivande, skyddande och rostlösande egenskaper i en och samma spray. Oljan bildar en ren smörjfilm som skyddar metallytorna från slitage och korrosion. Temp. -60°C...+200°C.

4805A8 270 ml aerosol m Smart nozzle

4805A4 650 ml aerosol

BRAKE CLEANER | Bromsrengöringsmedel

Högeffektivt, snabbavdunstande rengörings- och avfettningsmedel för professionellt bruk. Rengör bromsar, cylindrar, lager, mekaniska delar, elektronik etc. Avlägsnar fett, olja, ingrodd beläggning, bromsdamm, bromsvätska m m.

4516A4 650 ml aerosol

SUPER CLEANER | Högeffektiv avfettning


Högeffektivt avfettningsmedel för rengöring av bl.a. broms- och motordelar. Löser upp snabbt de flesta oljor, fetter, vax, tjära, bitumen, silikon och harts. Avdunstar fort och lämnar en ren och torr yta.

150-111 650 ml aerosol

FINE 121 | Smörjoljespray baserad på vit vaselin

Tunn CODEX mineralolja baserad på vit vaselin för smörjning av alla typer av mekaniska delar, även finmekanik. Rengör, penetrerar fort och smörjer omedelbart. Oljan är helt ofärgad, luktfri och har hög motståndskraft mot oxidation. NSF-certified. INS-certified. Temp. -30°C...+80°C.

4810A4 650 ml aerosol

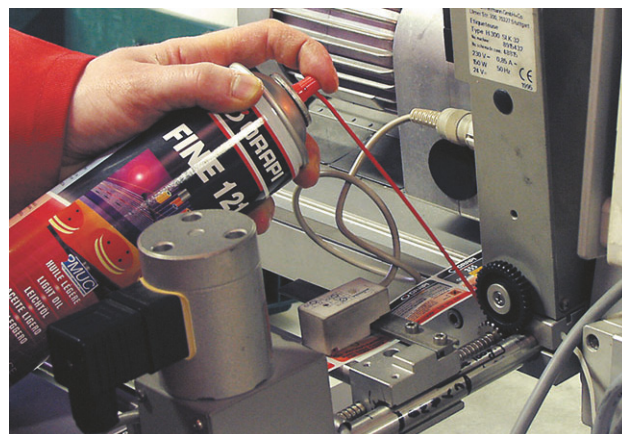

TEFLON DRY | PTFE-baserat torrsmörjmedel

Lämnar en oljefri, ofärgad och friktionsnedsättande smörjfilm som avvisar fukt och förhindrar vidhäftning. Kan användas på metall, plast, glas, läder, trä, plexiglas etc. För smörjning av gejdor, glidytor, sågblad, klingor, skär- och hyvelbord etc. Temp. -120°C...+250°C.

4701A4 650 ml aerosol

SILAL | Livsmedelsanpassad silikonolja

Silikonolja som är framtagen för livsmedelsindustrin. Den ger en ofärgad och luktfri film som är helt vattenbeständig. För smörjning av kedjor, glidskenor, konvejerbanor, glidytor etc. NSF-certified. INS-certified. Temp. -40°C...+180°C.

4812A4 650 ml aerosol

CTSI | Silikonolja

Färglös silikonolja med hög viskositet. Ger ett effektivt utomhus-skydd och drar inte till sig damm och föroreningar och ger inga missfärgningar på underlaget. Smörjer och skyddar lås, gångjärn, kedjor, rullar, glidytor, och ytor som utsatts för fukt. Temp. -60°C...+280°C.

4809A4 650 ml aerosol

CB6 | Syntetiskt kedjesmörjmedel

Rent och ofärgat syntetiskt smörjmedel speciellt framtaget för kedjor och konvejerbanor som utsätts för höga temperaturer och smutsiga miljöer. Även användbar på lager och mekaniska delar. Temp. -30°C...+320°C.

4806A4 650 ml aerosol

CHAIN LUBE | Kedje/gejderolja

Universalolja tillverkad av ren olja och tillsatsmedel som är USDA H-1 klassade. 100 %-igt vattenresistent, lukt- och giftfri. Ger ett fullgott rost- och korrosionsskydd. För smörjning av kedjor, gejdor, vajrar, gångjärn etc. Temp. -40°C...+220°C.

150-980 650 ml aerosol

TAR SPRAY | Tjärspray

Tjärbaserad aerosol som smörjer gångor och förhindrar effektivt korrosion och fastskärning av metaller. För långvarig skydd av fordons underrede, hjulbultar, fjäderdelar, pumpar, maskindelar inom industrin etc.

150-899 650 ml aerosol

CT 609 | Smörjfett för livsmedelsindustrin

Ett högteknologiskt smörjfett som kan komma i tillfällig kontakt med mat. Kan användas på finmekaniska delar, drev, vevstakar, glidytor, gjutformar etc. NSF-certified. INS-certified. Temp. -30°C...+150°C.

4609A8 270 ml aerosol m Smart nozzle

4609A4 650 ml aerosol

CT FLON AL | Teflonbaserat smörjfett för livsmedelsindustrin

Högpresterande livsmedelsanpassat smörjfett med Teflon som kan användas både för finmekanisk och krävande smörjning. Skyddar mot korrosion och reducerar slitage. NSF-certified. INS-certified. Temp. -40°C...+170°C.

4618A4 650 ml aerosol

CT FLON | Teflonbaserat universalfett

Universalfett framtaget för både finmekanisk och krävande smörjning. Fettets sammansättning med bl.a. teflon, ger en tätare smörjfilm än traditionella smörjmedel och förlänger smörjintervallen. Temp. -40°C...+190°C.

4607A4 650 ml aerosol

WSA | Smörjfett för marint bruk

Högkvalitativt universalfett som tål höga tryck och kan användas i mycket aggressiva miljöer. Tvättas inte ur av vatten, saltvatten eller ånga. Godkänt inom flygindustrin och flottan. Temp. -30°C...+130°C.

4605A4 650 ml aerosol

ANTIPERL ECO | Miljövänlig svetsspray

Silikonfri miljövänlig svetsspray som förhindrar att svetsloppor fastnar på metallytan och håller munstycken rena. Vattenbaserad, fri från lösningsmedel. Flamsäker. Temp. -50°C...+230°C.

4808A4 650 ml aerosol

NZA MARINE | Kallgalvanisering

Antirost-beläggning/kallgalvanisering med mycket lång och bra hållbarhet. Den skyddar metaller mot de mest krävande förhållandena, som saltvatten, frätande miljö, dåligt väder etc. Torkar snabbt och efterlämnar en blank grå yta som är övermålningsbar.

4653A4 650 ml aerosol

GALVA EXPRESS | Snabb kallgalvanisering

Ger alla metaller ett utmärkt skydd mot korrosion. Produkten torkar snabbt och efterlämnar en blank grå yta som är övermålningsbar. Baserad på aluminium och zink. Skyddar mot saltvatten, mekanisk nötning och kemikalier.

4699A4 650 ml aerosol

PROTOR SG 100 | Rostskyddsmedel för maskindelar

Lämnar en tunn röd fettfilm efter sig med mycket goda rostskyddande egenskaper. Rekommenderas att användas för bl.a. maskiner, maskindelar, gjutformar, etc. som inte används på en längre tid, magasineras i fuktiga miljöer eller ska transporteras längre sträckor.

4804A4 650 ml aerosol

PROTOR BITUM | Bitumen spray

Vatten- och väderbeständig bitumen spray. Tätar och reparerar läckande tak, hängrännor, rör, sprickor i väggar etc. Fäster på alla ytor och torkar snabbt. Skyddar alla metallytor mot korrosion.

47272A4 650 ml aerosol

TM 900S | Kopparbaserad antikärvpasta

Används för smörjning av gångor och material vid montering och som skall vara lätt att demontera. Förhindrar att gångorna skär. Underlättar demonteringen även efter flera år. Temp. -40°C...+1100°C.

4600A4 650 ml aerosol

NET DEX | EI/elektronikrengörare

Snabbt avdunstande rengöringsmedel för elektrisk utrustning och elektroniska komponenter som t.ex. elkontakter, potentiometrar, tangentbord, reläer etc. Avlägsnar effektivt smuts, damm, rost samt lötljor. Lämnar inga rester.

4501A4 650 ml aerosol

A 90H | Flamsäker cleaner för elektrisk utrustning

Torr cleaner med hög säkerhetsnivå. Kan användas under drift av elektriska maskiner. Produkten stelnar inte, avdunstar fort och är inte brandfarlig. Kan användas på de flesta plaster.

4508A4 650 ml aerosol

BELT GRIP | Remspray

Belt Grip förbättrar markant vidhäftningen på remmar och minskar slitaget och förlänger på så vis livslängden på dem. Produkten är helt olöslig i vatten och innehåller inga klorerande lösningsmedel.

4953A4 650 ml aerosol



NET ECRAN | Antistatisk glasrengöring

Antistatisk rengöring för alla typer av glasytor, plasma- och LCD-skärmar samt plast- och gummimaterial. Produkten skadar inte syntetiskt material som används i datorer.

4502A4 650 ml aerosol

SOUFFLEUR 2 | Luftspray

Kraftig och effektiv tryckluftspray för torkning och borttagning av damm från känslig elektronisk, finmekanisk och optisk utrustning. Produkten är ren och torr.

49502A4 650 ml aerosol



GIVREUR 2 | Kylspray

Effektivt snabbt kylande medel för att kyla ner, lokalisera fel och störningar i elektroniska komponenter, diagram, termostater etc. Givreur avlägsnar även tuggummi från textilier.

49512A4 650 ml aerosol

LEAK DETECTOR | Läckagespray

Miljöanpassad, biologiskt nedbrytbar läckagespray. Lokaliserar snabbt och effektivt alla typer av läckage, även de minsta. Kan användas för alla gasrör. Reagerar inte med syror. Skadar ej ytorna. Försäkrar ej korrosion.

4952A4 650 ml aerosol

DECAPANT | Klotterborttagningsmedel

Snabbt och effektivt klotterborttagningsmedel som avlägsnar klotter av de flesta typer av färg samt klistermärken och klisterrester. Kan användas på de flesta underlag.

4585A4 650 ml aerosol

LUBEX | Lås- och vapolja

Högklassig PTFE-baserad lås- och vapolja. Smörjer och rengör lås, vapen samt finmekaniska detaljer. Skyddar effektivt mot korrosion. Tack vare låg viskositet penetrerar utmärkt även i trånga och svåråtkomliga utrymmen. Temp. -57°C...+249°C.

150-001 65 ml aerosol

DRY SHINE | Wash & wax utan vatten

Exklusivt rengörings- och polermedel utan vatten. Avlägsnar effektivt fett, asfalt, dieselavlagningar, insekter, fågelspillning, intorkade fläckar etc. Ger ytorna hög glans och ett långvarigt skydd.

4593A3 520 ml aerosol

GLUESPRAY | Limspray

Limmar omedelbart men tillåter omplacering av limmade objekt. Limmar de flesta gummisorter, plast, papper, folie, kork, trä, fotografier, tyg samt övriga dekorations- och inredningsmaterial.

4477A4 650 ml aerosol

NET MOUSS | Universalt rengöringsskum

Livsmedelsanpassat rengöringsskum med behaglig doft för rengöring, avfettning och polering av alla hårda ytor. Avlägsnar enkelt smuts och lämnar en glänsande och antistatisk yta. Väldigt effektiv även på hårdsmutsade ytor. NSF-certified. INS-certified.

45002A4 650 ml aerosol



Antikärvpastor

COPPER ANTI-SEIZE +1100°C | Kopparbaserad antikärvpasta

Smörjer, tätar gängor och förhindrar kärvning samt korrosion vid höga temperaturer. Innehåller en mängd olika ämnen som förhindrar att gängorna skär. Underlättar montage och demontering, även vid skadade gängor. Temp. -40°C...+1100°C.

165-851 500 g burk/pensel

ALUMINIUM ANTI-SEIZE +670°C | Aluminiumbaserad antikärvpasta

Minskar tidsåtgången vid gängning och eliminerar korrosion, skärning och kärvning av gängor. Underlättar demontering, även på skadade gängor. Temp. -20°C...+670°C.

165-852 500 g burk/pensel

CHROME ANTI-SEIZE +1500°C | Krombaserad antikärvpasta

Smörjer och tätar gängor samt planytor vid höga temperaturer och förhindrar kärvning och korrosion i svåra förhållanden. Kan användas med alla metaller. Tål temperaturer upp till +1500°C.

165-853 500 g burk/pensel

TM 900S | Kopparbaserad antikärvpasta

Används för smörjning av gängor och material vid montering och som skall vara lätt att demontera. Förhindrar att gängorna skär. Underlättar demonteringen även efter flera år. Temp. -40°C...+1100°C.

4600A4 650 ml aerosol

3600C4 400 g patron

3600B7 1 kg

BA | Vit monterings- och antikärvpasta

Vit, ren antikärvpasta för monteringsarbete. Underlättar både montering och demontering av skruvar, muttrar, bultförband etc. Skyddar mot rost och korrosion och tål mycket höga temperaturer. Kan även användas inom livsmedelsindustrin. INS-certified. Temp. -25°C...+1000°C.

3640T4	200 g tub
3640B7	1 kg



NANOLUBRICANT 2015 | Nano anti-seize

Högpresterande antikärvpasta för montering, sammansättning och behandling av ytor som lätt skall kunna demonteras. Skall enkelt kunna demonteras efter 15 år! Temp. -40°C...+300°C (vid torrsmörjning +1000°C).

42015A4	650 ml aerosol
32015B3	200 g burk/pensel
32015B7	1 kg

NANOLUBRICANT 2030 | Livsmedelsanpassad PTFE-monteringspasta

Högpresterande ren, vit antikärvpasta/fett med den unika nanoteknologin för montering, sammansättning och smörjning av delar som lätt skall kunna demonteras. NSF- och INS-certified. Temp. -30°C...+250°C.

32030B7	1 kg
---------	------

NANOLUBRICANT 2040 | Livsmedelsanpassad vit monteringspasta

Vit smörjande anti-seize pasta för montering, sammansättning och skydd av mekaniska delar. Mycket god vidhäftning på metallytor, utomordentlig vattenresistens och tål riktigt låga temperaturer. INS-certified. Temp. -60°C...+200°C.

42040A4	650 ml aerosol
---------	----------------



Metallbearbetning

SUPER GREEN SLIP- OCH SKÄRVÄTSKA

Miljöanpassad syntetisk skärvätska uppbyggd på biologiskt nedbrytbara råvaror för skärande bearbetning av gjutjärn, stål, syrafast, aluminium och mässing. Innehåller varken mineraloljor, klor, nitrit eller svavel.

06-89-5	5 liter
06-89-25	25 liter

ORACUP 252 | Semisyntetisk metallbearbetningsvätska

Biostabil microemulsion, speciellt framtagen för bearbetning av både järnhaltiga och icke järnhaltiga metaller (vita legeringar). Kan användas till bl.a. aluminium, koppar, gjutjärn, titan, rostfritt stål. Helt fri från klor, svavel, fosfor, nitrit.

2852J1	5 liter
285201	20 liter

ORACUP 11 | Helsyntetisk skärvätska

Helsyntetisk slip- och skärvätska för metallbearbetning. Innehåller smörjande tillsatsmedel som ger bästa möjliga ytbehandlingskvalitet. Innehåller även tillsatser som ger utomordentligt rostskydd

2880J1	5 liter
288001	20 liter
2880U2	200 liter



FILDUC | Högpresterande skärvätska

Slitstark och tålig skärvätska med mycket bra vidhäftning. Innehåller rostskyddande tillsatser, antislitage tillsatser och har mycket bra smörjande egenskaper. Framtagen för krävande bearbetning till all typ av stål och rostfritt.

4859A4	650 ml aerosol
2859R1	125 ml flaska
2859J1	5 liter

FILDUC BIO | Miljöanpassad skärolja

Biologiskt nedbrytbar skärvätska med exceptionellt smörjande egenskaper, även vid tung bearbetning. Används till alla typer av material, även syrafast rostfritt.

4912A4	650 ml aerosol
--------	----------------



Absorbenter

ABSOKEM | Absorberingsgranulat

Absorberar snabbt och effektivt de flesta oljor, lösningsmedel, syror samt andra kemikalier. Obrännbar och kemikaliskt icke reaktiv. Kan användas på asfalt, betong, trä, sten, klinker, marmor, plast samt målade ytor. Förhindrar halkolyckor. Finns i två olika kornstorlekar.

140-608/H 30 liters hink (Standard - finkornigt)

140-607/H 30 liters hink (Plus - grovkornigt)

UNIVERSAL | Absorbenter för olje- & kemikaliespill

Speciellt framtagna för snabb absorbering av olja och kemikalier där det finns risk av läckage eller spill. Absorberar ca 18 gånger sin egen vikt, vilket bl a minimerar kostnaden för destruktion. Finns som ark, rulle, snakes och fatlocksskydd.

50-A215 Ark, grå 40 x 50 cm, 7,5 kg

50-A314 Rulle, grå 50 cm x 40 m, 7,5 kg

50-A815 Snakes, grå 8 x 120 cm

50-A832 Fatlocksskydd, grå Ø 51 cm

OIL ONLY | Absorbenter för oljespill

Högabsorberande och vattenavvisande absorbenter för professionell användning. Speciellt framtagna för snabb absorbering av olja och petroleumbaserade vätskor såsom bensin, diesel etc. Finns som ark, rulle, snakes och fatlocksskydd.

50-A205 Ark, vit 40 x 50 cm, 200 g/m², 7 kg

50-A211 Ark, vit 40 x 50 cm, 350 g/m², 7 kg

50-A310 Rulle, vit 50 cm x 40 m, 7,5 kg

50-A316 Rulle, vit 100 cm x 40 m, 14,5 kg

50-A810 Snakes, vit 8 x 120 cm

50-A830 Fatlocksskydd, vit Ø 51 cm

AKUTVÄSKOR | Absorbenter för oljespill i praktisk väska

Högabsorberande och vattenavvisande absorbenter för professionell användning i en praktisk väska. Speciellt framtagna för snabb absorbering av olja och petroleumbaserade vätskor.

50-A801 20 liter

50-A802 70 liter



Fordonsprogram

CAR SHINE PLUS | Fordonsschampo med vax

Högeffektivt fordonsschampo med skyddande vaxemulsion som enkelt tränger igenom och löser smuts, fett, salt och dieselavlagringar. Efterlämnar ett skyddande blank vaxskikt som är resistent mot ny nedsmutsning. pH 6,0-8,0.

D1202-5 5 liter

D1202-20 20 liter

TRANSNET PLATINIUM | Högeffektivt fordonsschampo

Högkoncentrerad fordonstvätt som rengör enkelt och skonsamt. Avlägsnar effektivt trafikfilm, insekter, fett, salt och sur nederbörd utan att affektera färg, lackering eller utrustning. Kan användas på alla ytor vid mekanisk eller automatisk tillämpning med högtryck eller borste. pH 12,8.

TN050500447 25 kg

PETRO-SOLVENT | Högeffektivt kallavfettning

Snabbseparerande kallavfettning för svåra beläggningar. Produkten avlägsnar utan mekanisk hjälp tjära, asfalt, salt utan att skada lack eller andra ytor som tål vatten. Fungerar utmärkt även som tillsats i smådelstvättar för ökad effekt.

81230025 25 liter

81230208 208 liter

NMX TRUCK CLEAN | Tungfordonstvätt

Mycket effektivt alkaliskt tvättmedel som avlägsnar trafikfilm på fordon och lantbruksmaskiner. Passar även för krävande rengöring inom industri. Tvättar bilar, underredan, motorer, presenningar, golv osv. Lösgör även fett, olja, sot, smuts, mm. pH 12,1.

01-303-5 5 liter

01-303-20 20 liter

01-303-208 208 liter



NMX HEAVY CLEANER | Kraftigt kallavfettningssmedel

Kallavfettningssmedel på naftenbas med både tensider och aromater. För effektiv rengöring vid kraftig nedsmutsning av bilar, lastbilar, entreprenadmaskiner, industrimaskiner etc. Avlägsnar salt, asfalt, tjära, sot, olja etc.

02-1002-5	5 liter
02-1002-25	25 liter
02-1002-208	208 liter

MAX FROST | Högeffektiv spolärvätska

Högre koncentrerad isopropanolbaserad spolärvätska med äppeldoft. Lösgör effektivt insekter, fett, olja, smuts etc. Avdunstar snabbt och lämnar ingen hinna. Max Frost är biologiskt nedbrytbar, innehåller inga fosfater.

01-411-5	5 liter
01-411-25	25 liter

NMX GLYKOL | Kylarglykol

Nitrit- och aminfri produkt baserad på monoetylglykol för alla typer av kylsystem. Innehåller tillsatser av korrosionsinhibitorer för rostskydd av alla metaller, inklusive aluminium, som finns i kylsystemen. pH 6,0-7,5.

01-412-4	4 liter
01-412-25	25 liter

SUPER GREEN KOKOSAVFETTNING | Miljöanpassat kokosbaserat avfettningssmedel

En miljöanpassad produkt, avsedd för rengöring av motorer, fordon, verkstadsmaskiner och andra svårt smutsade föremål och ytor. Lösgör effektivt fett, olja, sot, kåda, vägsnits etc. pH 7,0-9,0.

02-205-5	5 liter
02-205-25	25 liter

SUPERCLEAN | Kombinerat bilschampo/avfettning

Alkaliskt avfettningssmedel för rengöring av bilar, lastbilar, golv, maskiner etc. samt för borttagning av skyddsfilmerna på nya fordon. Produkten kan användas på alla ytor som tål vatten och är säker på aluminium. pH 12,0.

41130208	208 liter
----------	-----------

NMX KALLAVFETTNING | Rengörings- och kallavfettningssmedel

Vegetabiliskt (kokosfettsyraesterbaserat) kallavfettningssmedel i brukslösning för rengöring av motorer, fordon, maskindelar, garage etc. Löser effektivt olja, asfalt, skärvätskor och annan fet smuts.

02-811-5	5 liter
02-811-25	25 liter

ORANET B1 | Starkt koncentrerat avfettningssmedel

Mycket kraftig rengöringsvätska för rengöring av underrede på bilar, lastbilar och lastmaskiner, fälgar, presenningar etc. Effektiv på fett, olja och koksrester. Kan även användas för rengöring av maskiner, industrigolv etc. pH 12,5 (5% brukslösning).

2515J1	5 liter
251501	20 liter
2515U2	200 liter

NMX GLASTVÄTT | Glasputsmedel

Ett glasputsmedel som rengör snabbt fönster, vindrutor, speglar, glasbord samt de flesta plastsorter. Avlägsnar effektivt smuts, insekter, damm, fett, fingeravtryck etc. Torkar snabbt och lämnar en antistatisk och dammavvisande yta. pH 8,5.

01-238	500 ml triggerflaska
--------	----------------------

DRY SHINE | Wash & wax utan vatten

Exklusivt rengörings- och polermedel utan vatten. Avlägsnar effektivt fett, asfalt, dieselavlagringar, insekter, fågelspillning, intorkade fläckar etc. Ger ytor en hög glans och ett långvarigt skydd.

4593A3	520 ml aerosol
--------	----------------

DIESEL BOOSTER | Dieseltillsats

En systemrengörare och smörjförbättrande tillsats för alla typer av dieselmotorer. Rengör och smörjer insprutningssystem, minskar rökgaserna, förbättrar motoreffekten. Förbättrar även bränsleekonomin. Ökar livslängden på bränslepumpen.

NE2249300	300 ml flaska
NE2249005	5 liter



OIL LEAK NO MORE | Oljeläckagetätning

Miljöanpassat rekonditioneringsmedel för alla typer av gummi och syntetbaserade packningar och tätningar. Återställer spänsten hos förhårdnade tätningar vilket gör att läckage minskar eller helt upphör.

165-2360500	500 ml flaska
-------------	---------------



**DRIVE BILVÅRDSPROGRAM
FÖR PROFESSIONELL BILVÅRD:**

INTERIOR CLEANER

Högeffektiv interiör rengöring för textil, vinyl och plast. Kan användas manuellt med tvättsvamp eller microduk, alternativt i kombination med textiltvättmaskin. pH 10,0.

D-A1230-5	5 liter
-----------	---------

INTERIOR FINISH


Rengör och skyddar i ett och samma moment instrumentbrädor, dörrsidor samt övriga plast-, vinyl- och gummidetaljer. pH 7,0.

D-D2150-5	5 liter
-----------	---------

GLASS CLEAN

Glass Clean ger ett glänsande och rent resultat på glas och speglar. Produkten avlägsnar effektivt smuts, insekter, damm, olja, fett, fingeravtryck mm. pH 8,1.

D-D7125-5	5 liter
-----------	---------



Industrirengöring

BRAKE CLEANER | Bromsrengöringsmedel

Högeffektivt, snabbavdunstande rengörings- och avfettningsmedel för professionellt bruk. Avlägsnar fett, olja, ingrodd beläggning, bromsdamm, bromsvätska etc. Fri från klorerade lösningsmedel, förorsakar ej korrosion.

10-95 20 liter

ORANGE SOLVENT | Högeffektiv avfettning

Baserad på citrusolja, ersätter traditionella petroleum baserade avfettningsmedel. Rengör, avfettar och löser alla typer av mekaniska delar från olja, fett, kåda, bitumen, sot etc.

2550J1 5 liter
2550U1 20 liter
2550U2 200 liter

NMX UNIVERSAL | Högkoncentrerat industrirengöringsmedel

Alkaliskt rengöringsmedel med brett användningsområde. Fritt från starka lukter och petrokemiska lösningsmedel. Löser effektivt fett, olja, sot, polymer, kåda etc. Produkten innehåller rostskydd. pH 13,0.

01-835-5 5 liter
01-835-20 20 liter

ALUBRIGHT | Rengöringsmedel för aluminium

Högeffektivt surt rengöringsmedel baserat på fosforsyra för avfettning av aluminium och ståltytor. Avlägsnar slagg, oxid och fläckar från fordon, fälgar, containers etc. pH <2,0.

2535J1 5 liter



ORASCALE | Kalkbort/minerallösare

Saltsyrabaserat högkoncentrerat rengöringsmedel för borttagning av kalk, rost, murbruk, blånad, smuts etc. Passar även för borttagning av betonglim från golv före ytbehandling, rengöring av tegelvägg från kalk, sot samt pannsten. pH <2,0.

2962J1 5 liter

SUPER GREEN KOKOSAVFETTNING | Miljöanpassat kokosbaserat avfettningsmedel

En miljöanpassad produkt, avsedd för rengöring av motorer, fordon, verkstadsmaskiner och andra svårt smutsade föremål och ytor. Lösgör effektivt fett, olja, sot, kåda, vägsnits etc. pH 7,0-9,0.

02-205-5 5 liter
02-205-25 25 liter

NMX KALLAVFETTNING | Rengörings- och kallavfettningsmedel

Vegetabiliskt (kokosfettsyraesterbaserat) kallavfettningsmedel i brukslösning för rengöring av motorer, fordon, maskindelar, garage etc. Löser effektivt olja, asfalt, skärvätskor och annan fet smuts.

02-811-5 5 liter
02-811-25 25 liter

AROMATFRI KALLAVFETTNING | Universalrengörings- och avfettningsmedel

Kallavfettningsmedel som effektivt löser fett, olja, tryckfärger, asfalt, lim, vax etc. Passar även för verkstadsvätt i tvättmusslor och smådelstvättar. För rengöring av verktyg, lager, maskiner, motorer etc. Produkten har svag lukt.

02-1001-5 5 liter
02-1001-25 25 liter

NMX HEAVY CLEANER | Kraftigt kallavfettningsmedel

Kallavfettningsmedel på naftenbas med både tensider och aromater. För effektiv rengöring vid kraftig nedsmutsning av bilar, lastbilar, entreprenadmaskiner, industrimaskiner etc. Avlägsnar salt, asfalt, tjära, sot, olja etc.

02-1002-5 5 liter
02-1002-25 25 liter
02-1002-208 208 liter

ACTIVE CLEAN | Desinficerande avfettningsmedel

Högeffektivt desinficerande avfettningsmedel som enkelt avlägsnar fett, olja, sot, ingrodd smuts, nikotin, matfläckar etc. Säker att använda på de flesta ytor. Kan användas inom industrin, verkstad, underhåll och livsmedelsindustrin. pH 10,9.

2522I4 1 liters triggerflaska

WET WIPES | Avfettningsdukar

Impregnerade avfettningsdukar som effektivt lösgör fett, olja och övrig smuts från t ex verktyg, maskindelar, maskiner etc. Dukarna är tillverkade av ett högkvalitativt viskos/polyester material för att både vara starka och kunna absorbera maximalt.

D3084 25 st

INDUSTRIAL WIPES | Luddfri rengöringsduk

En luddfri fiberduk för professionell användning. Materialet består av 70 % viskos och 30 % polyester. Duken är extremt absorberande (över 900 % av sin vikt) samt beständig mot lösningsmedel. Kan användas för rengöring av alla hårda ytor.

180-5400-IW **5 kg (ca 400 st)**

OWASHER | Biologiska tvättmusslor, 100 L/60 L

En revolutionerande metod för effektiv rengöring av mekaniska delar utan lösningsmedel som är mer ekonomisk, miljövänligare och säkrare för användaren än traditionella tvättmusslor.

19-700091 **100 liters tvättmussla**

19-700091XS **60 liters tvättmussla**

ORANET F | Avfettningsmedel för biologiska

tvättmusslor

Flamsäkert lösningsmedelsfritt avfettningsmedel för Owasher biologiska tvättmusslor. Effektivt löser upp fett, olja och andra föroreningar från alla metalldelar. pH <9,8.


253601 **20 liter**

ORAZYM | Mikroorganism tabletter för biologiska

tvättmusslor

Biologiskt nedbrytbart mikroorganism koncentrat i tablettform för Owasher biologiska tvättmusslor. Omvandlar fett, olja och andra föroreningar till CO₂ och H₂O. pH 7,5.

25327B7 **10 tabletters burk**



Specialrengöring

KITCHEN | Fettlösare för restauranger

Kraftfullt fettlösande rengöringskoncentrat för universalt bruk i storkök och restaurang. Rengör svårt nedsmutsade ytor som golv och väggar med svåra beläggningar av fett. pH 13,0.

B7234 **5 liter**

OVEN STRIKE | Ugn- & sotrengörare

Färdigblandat trögflytande ugnssrent för svårt fastbrända fett- och sotavlagringar. Produkten är luktfri samt vattenbaserad. Biologiskt nedbrytbar - fri från fosfater. pH >13,0.

B7412 **5 liter**


ORANET A | Livsmedelsanpassat grovrent

Effektivt allrengöringsmedel som kan användas där det finns risk för kontakt med livsmedel. Biologiskt nedbrytbart, färglöst och luktfritt. Varmt vatten ökar effekten vid avfettning. NSF-certified. INS-certified. pH >12,0 (5% brukslösning).

2530J1 **5 liter**

253001 **20 liter**

2530U2 **200 liter**

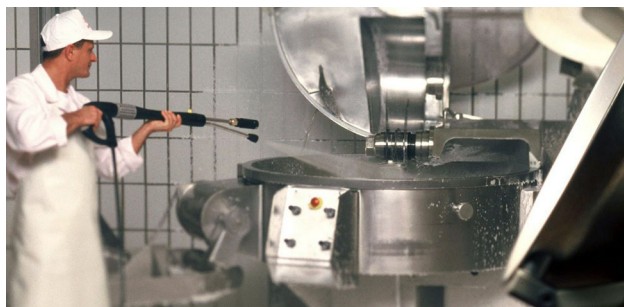

ACTISEPTYL | Desinficerande universaltvättmedel

Rengöringskoncentrat för tvätt och desinfektion av hygieniskt känsliga ytor och utrymmen samt verktyg, redskap etc. som kan komma i kontakt med livsmedel. pH 12,9 (koncentrat).

2589J1 **5 liter (koncentrat)**

ORACERT PINE | Universalt desinfektionsmedel, talldoft

Högeffektivt desinficerande universaltvättmedel. Avlägsnar effektivt fett och smuts. Elimineras dålig lukt framkallad av bakteriell inverkan. Frisk talldoft. pH 6,0-9,0.

120-2000-5 **5 liter**

ORACERT LEMON | Universalt desinfektionsmedel, citrusdoft

Högeffektivt desinficerande universaltvättmedel. Avlägsnar effektivt fett och smuts. Elimineras dålig lukt framkallad av bakteriell inverkan. Mild citrusdoft. pH 7,0.

120-2200-5 **5 liter**

FRESH ACTION | Tvättmedel för avfallsskär

Miljöanpassat enzymbaserat rengöringsmedel för avfallscontainers, sopkärl och avfallsservicemaskiner. Avlägsnar effektivt smuts och lukter. Lämnar en fräsch doftande yta. pH ca. 7,0.

120-2400 **1 liters flaska**

KNOCKOUT | Kraftig fettlösande rengöring

Mycket kraftigt alkaliskt rengöringsmedel för yrkesbruk. Löser upp effektivt fett, olja, organiska ämnen, avlagringar etc. från de flesta hårda ytor, inklusive golv och toaletter. pH 13,5.

2100i2 **1 liters flaska**

WC-GEL | Sanitetsrent

Visköst sanitetsrent som hänger kvar på WC-stolens väggar och verkar länge samt effektivt mot smuts och avlagringar. Rengör, polerar och avlägsnar avlagringar. pH 2,1.

120-01270201 **750 ml flaska**

NOROL GEL 2 IN 1 | Koncentrerat tvättmedel med klorin

Rengör och bleker ytorna i ett och samma moment. Avsett för rengöring av golv, väggar, kök, spis och andra tvättbara ytor. Lämnar en behaglig ren doft. pH 11,2 (1 % brukslösning).

OH0581 **1 liters flaska**

URITABS | Urinoartabletter

Uritabs rengör och fräschar upp urinoaren. Tabletterna eliminerar obehagliga lukter samt förebygger effektivt urinsten och kalkavlagringar. Lämnar en fräsch talldoft.

THFRESH40P 40 tabletters burk

AMINOSÅPA | Rapsbaserad aminosåpa

Vårdande golvsåpa för slitna och uttorkade golv, t.ex. linoleumgolv, stengolv, klinker, kalksten, marmor, bastulavar m.m. Såpan återfettar levande material. pH 9,0.

109-1 1 liters flaska

109-5 5 liter

ARENA | Sporthallsrengöring

Speciellt utvecklad för tuffa miljöer som sport- och idrottshallar. Löser handbollskliester, hudavlagringar, tvålrester och ingrodd smuts. Skonsamt mot underlaget. pH 13,0.

39100 5 liter

ORAPI ETCH | Kalkbort/minerallösare

Allround fosforsyrabaserad kalklösare för både manuell och maskinell kalkborttagning. Avlägsnar kalk, urinsten och protein i sanitetsutrymmen. Skonsam mot kakel, stål och porslin. pH <1,0.

39-103 5 liter

ORA WAX | Högklassig golvp polish

Metalliserad polymerbaserad golvp polish lämplig för high-speed polering. Självutjämnande och lätt att applicera samt ger en lättstädad och blank halsäker yta. pH 9,0.

D7840-5 5 liter

WAX REMOVER | Golvp polish borttagningsmedel

Högeffektiv polishborttagning som löser de flesta av marknadens förekommande polishsorter. Används även som grundlig djuprengöring innan ny polish appliceras. Fri från starka lösningsmedel och ammoniak. pH 12,5.

A7800-5 5 liter



GRAFFITI PLUS 3 | Klotterborttagningsmedel

Kraftfullt klotterbort och punktrengöring för hårda ytor. Trögflytande formula vilket gör produkten effektiv på vertikala ytor. Användarvänlig produkt som löser de flesta typer av färg, tusch, bläck och klisterrester. Färdig att använda. Mild doft.

H4108 500 ml triggerflaska

SPRAY SANITIZER | Ytidesinfektion

Bruksfärdig ytidesinfektion som inte kräver någon eftersköjning av ytor i kontakt med livsmedel. Produkten både rengör och desinficerar. Efterlämnar en ren och kladdfri yta, fri från bakterier. pH 2,0-3,0.

D6360 500 ml triggerflaska

STAINLESS STEEL CLEANER | Rengöring för rostfritt stål

Rengöring som effektivt skyddar och polerar ytor av mattborstat rostfritt stål. Lämnar en tunn avvisande hinna som skyddar mot smuts, damm och fingeravtryck. pH 7,0.

H8020 500 ml triggerflaska

GLASS CLEANER | Glasputsmedel

Högeffektivt glasputsmedel för rengöring av alla typer av glas, plexi, plast samt de flesta lackade och målade hårda ytor. Lösgör enkelt effektivt fett, olja, smuts, damm, insekter, fingeravtryck etc. pH 8,5.

D7111 500 ml triggerflaska

CRYSTAL FOAM | Glasrengöringsskum

Skummande glasputs som rengör effektivt glasytor, speglar, fönster, plastytor samt målade och lackade ytor. Avlägsnar smuts, fett, sot, fingeravtryck, insekter etc.

4506A4 650 ml aerosol

MAGIC MIRROR | Rengörings- och polermedel för hårda ytor

Rengör samt polerar bl.a. glas-, plast-, spegel-, krom-, marmor- och porslinsytor. Fyller ut små repor och hål. Ger de flesta hårda ytor en slät och glänsande finish. Behandlade ytor verkar smutsavvisande mot fingeravtryck, fett och damm.

120-9063 1 liters triggerflaska

SUPER SORB | Absorberingspulver

Absorberingsmedel för all flytande vätska. Absorberar spyor, urin, kaffe, vin, blod, olja etc. Vätskan omvandlas till en torr gelé som enkelt dammsugs eller borstas. Absorberar upp till 60 gånger sin egen vikt.

120-614SS 360 g burk

ERGA LINGETTES SR | Desinfektionsdukar för livsmedelsindustrin

Fiberdukar impregnerade med ett alkoholbaserat desinfektionsmedel. Innehåller ej kvartära ammoniumföreningar. Dukarna kan användas inom livsmedelsindustrin för rengöring och desinficering av ytor och redskap, särskilt vid tillverkning av mejeriprodukter.

OH0913 200 st

QUATSAN WIPES | Heavy Duty desinficerande rengöringsduk

Stark och effektiv duk för desinficering och rengöring av ytor. Duken är impregnerad med kvaternära ammoniumföreningar och biologiskt nedbrytbara icke-joniska tensider. Dukens rengöringsmedel avlägsnar effektivt smuts och förstör virus genom att lösa upp dess lipidhölje.

D6373W-10X25 10 x 25 st

TAKRAGS | Dammbindande klubbdukar

Specialtillverkade klubbdukar som snabbt och enkelt tar bort damm, smuts och småpartiklar från alla ytor före målning eller lackering. Dukarna är impregnerade med en unik kemisk sammansättning.

D3009-10x50	Original 20x23 cm, 10 påsar x 50 st
D3009-1x50	Original 20x23 cm, 1 påse x 50 st
D3017-10x50	Base&Clear 20x23 cm, 10 påsar x 50 st
D3017-1x50	Base&Clear 20x23 cm, 1 påse x 50 st
D3017-50x1	Base&Clear 10x11 cm, 50 st singelpack
D3023-20x10	Original 10x11 cm, 20 påsar x 10 st
D3023-50x1	Original 10x11 cm, 50 st singelpack

QUICK'N DRY | Rengöringsrulle med dispenser

Överlägsen uppsugningsförmåga jämfört med traditionella trasor eller dukar - absorberar 15 gånger sin egen vikt. Kan användas på samtliga ytor och ger ett torrt och rent resultat i samma svepande drag.

110-100145	25 cm x 10 m rulle, blå
110-121439	25 cm x 10 m rulle, gul perforerad



BE Orapi

HÖGEFFEKTIV BIOLOGISK RENGÖRING - När naturen presterar som bäst

BE ORAPI använder sig utav bioteknologin för att tillverka ekologiska rengöringsmedel som samtidigt är mycket effektiva men också avsevärt säkrare för både användaren och för miljön än traditionella rengöringskemikalier.

SEPTIK 360 | Bionedbrytande medel för septiktankar och kemiska toaletter

Biologisk produkt för behandling av septiktankar och kemiska toaletter på byggarbetsplatser, marknader, båtar, husbilar etc. Fräsch mintdoft. pH 7,0-8,0.

OR3602	1 liter
--------	---------

NO ODOR 430 | Luktbottagare

En högpresterande biologisk produkt för luktkontroll som effektivt avlägsnar dålig lukt från organiskt material. Används på alla typer av underlag samt på mattor och tyger. pH 7,0-8,0.

OR4301	750 ml triggerflaska
--------	----------------------

NO SMELL 460 | Luktbottagare för sanitetsutrymmen

En högpresterande biologisk produkt som avlägsnar dålig lukt från grunden (organiskt material, urin, avföring etc.). Perfekt för användning i sanitetsutrymmen, pissoarer, toaletter eller andra nedsmutsade områden. pH 7,0-8,0.

OR4601	750 ml triggerflaska
--------	----------------------



SCALE PE 530 | Avkalkande rengöringsmedel för sanitetsutrymmen

Avkalkande biologisk rengöringsgel som är klar för användning. Idealisk för borttagning av tvålrester och kalkavlagringar. Används för effektiv rengöring av duschar, badkar, pissoarer, krom, keramik, rostfritt stål etc. pH 3,0-4,0.

OR5301P2	1 liter
OR5305P2	5 liter

SCALE 560 | Koncentrerat avkalkningsmedel

Högoncentrerat biologiskt avkalkande rengöringsmedel. Idealisk för borttagning av tvålrester och kalkavlagringar. För rengöring av sanitetsutrymmen, köksytor etc. pH 3,0-4,0.

OR5603P2	1 liter
----------	---------

CLEANALL 600 | Rengöringsmedel för alla ytor, glasrutor och sanitetsutrymmen

Högoncentrerat biologiskt rengöringsmedel för rengöring av golv, toalettskålar, pissoarer, kranar, speglar, fönsterrutor etc. Kan användas på alla typer av underlag. pH 7,0-8,0.

OR6003P2	1 liter
OR6005P2	5 liter

TRAP 630 | Bionedbrytare för fettavskiljare och uppsamlingsrutor

En högeffektiv biologisk produkt för nedbrytning av fett och organiskt material. Bruksfärdig produkt, idealisk för nedbrytning av fettansamlingar och andra organiska rester i fettavskiljare samt uppsamlingsrutor för fett. pH 7,0-8,0.

OR6306	20 liter
--------	----------

VO 660 | Lukt borttagningsmedel för containrar och soptunnor

Högt koncentrerat bioteknologiskt rengöringsmedel utformat för att ta bort dålig lukt från grunden. Perfekt för att rengöra och rensa luften i lokaler med soptunnor, containrar, trapphus etc. pH 7,0-8,0.

OR6605P2 5 liter

GRIP 730 | Halkdämpande avfettningsmedel för köksgolv

Högt koncentrerat halkdämpande bioteknologiskt rengöringsmedel för golv. Perfekt för köksgolv och i miljöer med livsmedel. pH 7,0-8,0.

OR7303P2 1 liter

OR7305P2 5 liter



FOOD 760 | Avfettningsmedel för alla livsmedelsytor

Högt koncentrerat bioteknologiskt, avfettande rengöringsmedel för alla ytor inom livsmedelsindustrin. Perfekt för rengöring och avfettning av golv, ytor och utrustning. pH 7,0-8,0.

OR7603P2 1 liter

OR7605P2 5 liter

CARPET 800 | Rengöringsmedel för mattor och textilier

Högt koncentrerat bioteknologiskt rengöringsmedel speciellt avsett för rengöring, fläckborttagning och luktkontroll av tyger, heltäckningsmattor och textilier. pH 7,0-8,0.

OR8003P2 1 liter

OR8005P2 5 liter

CABINE 830 | Rengöringsmedel för fordonsinteriorer

Biologiskt rengöringsmedel för invärtes rengöring av personbilar, lastbilar, bussar och vagnar på tåg eller i tunnelbana. Avlägsnar svåra fläckar från alla slags ytor. Högt koncentrerat. pH 7,0-8,0.

OR8305P2 5 liter

SHAMPOO 860 | Fordonsschampo

Rengörande bioteknologiskt schampo för yttre rengöring av fordon (bil, tåg, buss, lastbil etc.). Anpassad för automatisk högtryckstvätt och tvätt med borstar, samt för manuell tvätt. pH 7,0-8,0.

OR8605P2 5 liter

OR8606 20 liter

SURFACE 900 | Rengöringsmedel för alla ytor

Mycket kraftigt och koncentrerat bioteknologiskt avfettningsmedel som avlägsnar svår borttagna fläckar, samt rengör och avfettar alla ytor snabbt och på djupet. Skadar inte känsliga ytor. pH 7,0-8,0.

OR9005P2 5 liter

OR9006 20 liter

MECANIC 930 | Skummande avfettningsmedel för mekaniska delar

Biologiskt skummande avfettningsmedel för användning i industrimiljö. Perfekt för snabb och djupgående rengöring av alla mekaniska delar med feta eller oljiga ytor som t ex chassin, motorer, fälgar, växellådor etc. pH 7,0-8,0.

OR9305P2 5 liter

OR9306 20 liter

POWER 960 | Kraftfullt avfettningsmedel

Biologiskt avfettningsmedel i gelform för industrin med kraftfull verkan. Särskilt lämpad för rengöring av delar som används i tung industri, transport, skogsbruk etc. samt i livsmedelsindustrin. pH 11,0-12,0.

OR9605P2 5 liter

OR9606 20 liter

BE ORAPI RENGÖRINGSMEDEL HAR MÅNGA FÖRDELAR:



MILJÖ-
VÄNLIGA



ANVÄNDAR-
VÄNLIGA



SKONSAM
MOT YTOR



KRAFTFULL
VERKAN



STARKT
KONCENTRERADE



LÅNGTIDS-
VERKANDE



Avloppsunderhåll

DRAIN OPENER | Propplösare i granulat

Högaktivt granulat framtaget för att snabbt och effektivt rensa och öppna igensatta avlopp. Avlägsnar fett- och tvålavlagringar samt hår och övrigt organiskt avfall från avlopp och vattenlås. Tar även bort obehagliga lukter och bakterier utan att skada avloppet.

130-MICROB500 500 g burk



ODOR FRESH | Avloppslås

Biologiskt nedbrytbar naturprodukt som förhindrar uttorkning och avdunstning av golvbrunnar, vattenlås, rörsystem, WC-stolar m.m. som används sällan. Bildar en hinna ovanpå vattenytan, vilket förhindrar luktproblem som kan förekomma när vattenlås torkar ut.

130-857 1 liters flaska

ENZYM CLEAN | Behandlingsmedel för avlopp

Effektiv och naturvänlig lösning för underhåll av avlopp, golvbrunnar samt fettavskiljare. Rengör rörledningar och avlägsnar obehagliga lukter. Innehåller biologiskt nedbrytbara enzymer och naturliga bakterier, som delar sönder fett samt organiskt avfall och gör dem vattenlösliga. pH ca. 7,0.

OH9023i2 1 liters flaska

OH9023J1 5 liter

OH902301 20 liter

BIO ENZYM | Avloppsunderhåll

Miljöanpassat bioenzymatiskt rengöringsmedel som eliminerar fett- och luktproblem i avlopp, rörsystem, golvbrunnar, fettavskiljare etc. Innehåller enzymer som är biologiskt nedbrytbara samt helt naturvänliga. Lämnar en fräsch doft. pH 7,0-8,0.

01-2300 1 liters flaska



Disk, tork & tvätt

LIQUID DISHWASH SW | Flytande maskindiskmedel för mjukt vatten

Högoncentrerat kraftfullt flytande maskindiskmedel för stor-köksutrustning med automatisk dosering. Innehåller kalk- och mineralhämmande ingredienser som förhindrar att kalk fastnar på diskgodis och i maskin. Innehåller även korrosionsinhibitor, vilket avsevärt förlänger diskmaskinens livslängd. pH 13,0.

B7400-5 5 liter

B7400-20 20 liter

LIQUID DISHWASH HW | Flytande maskindiskmedel för hårt vatten

Samma som ovan men avsedd speciellt för hårt vatten. pH 13,4.

B7403-5 5 liter

B7403-20 20 liter



RINSE AID | Torkmedel/spolglans

Snabbtorkande spolglans/torkmedel för alla typer av diskmaskiner med torkmedelsautomatik. Extra kalkhämmande tillsatser ser till att hålla både maskin och diskods fria från kalkbeläggningar och vattenfläckar. pH <5,0.

A-D7461-5 5 liter

NOROLAVE HYDRO 6in1 | 6 funktions maskindiskmedelstabletter

Högeffektivt fosfatfritt maskindiskmedel i tablettform. Tabletterna är förpackade i vattenlöslig film. Produkten kombinerar 6 funktioner för att garantera ett utmärkt diskresultat.

OH0304 3,3 kg (150 tabletter)

ORACOLOR PROFESSIONAL | Högkoncentrerat

maskintvättpulver

Högkoncentrerat fosfatfritt maskintvättpulver speciellt framtaget för tvätt av bomull och polyester. Effektivt tvättpulver med tensider, blekmedel, enzymer och alkalier som ger ett mycket gott tvättresultat. pH 9,5-10,0 (tvättlösning).

D7622 10 kg

PRODOUX | Koncentrerat sköljmedel

Neutraliserande koncentrerat sköljmedel för professionellt bruk. Produkten underlättar sköljning och har en antistatisk effekt. Prodox förbättrar centrifugeringen och gör strykning enklare. Kan användas med alla typer av textilier.

OH0273 5 liter



Doftförbättrare

BOLDAIR DEODORISING GEL | Luktbottagare med fräsch marin doft

Långverkande luktbottagare i fast geléform med fräsch marin doft. Fungerar genom att avdunsta aktiva destruktiva luktämnen som förstör luktande molekyler som svävar fritt i luften. Avlägsnar lukten av bl a rök, mögel, bränsle, husdjur etc. Räcker upp till 8 veckor. pH 7,0.

PV11661001 300 g

BOLDAIR DEODORISING GEL | Luktbottagare med doft av grönt te & Aloe Vera

Samma som ovan men doft av grönt te & Aloe Vera.

PV56013102 300 g

BOLDAIR DEODORISING GEL | Luktbottagare med doft av bomullsblomma

Samma som ovan men doft av bomullsblomma.

PV56013201 300 g

BOLDAIR DEODORISING GEL | Luktbottagare med apelsinblomsdoft

Samma som ovan men doft av apelsinblomma.

PV56075101 300 g

BOLDAIR DEODORISING GEL | Luktbottagare med fräsch citrondoft

Samma som ovan men doft av citron.

PV56076201 300 g

BOLDAIR DEODORISING GEL | Luktbottagare med ambraträddoft

Samma som ovan men doft av ambraträd.

PV56076301 300 g

BOLDAIR DEODORISING GEL | Luktbottagare med cedardoft

Samma som ovan men doft av cedar.

PV56076501 300 g





Fastighetsunderhåll

STENRENT | Stenrengöring

Stenrengöring för utomhusbruk som rengör alla typer utav stengolv, gravstenar, stenplattor och stengångar. Med Stenrent avlägsnas smuts och jord enkelt och stenen får ny glans. pH 5,0.

15-222-5	5 liter
15-222-25	25 liter

EXTREME GO | Algrenöjningsmedel

En effektiv produkt som används för att eliminera och avlägsna mossa, alg- och svampbeläggningar på alla ytor som tål vatten, t.ex. betong, trä, sten, plast och liknande. Produkten är biologiskt lättnedbrytbar. pH 7,0.

49-ALG-1	1 liters flaska
49-ALG-5	5 liter
49-ALG-25	25 liter

ICE MELT | Issmältningsgranulat

Snabbverkande is- och snösmältningsgranulat, som producerar en kraftig värme när det kommer i kontakt med is och snö. Förhindrar även isbildning på behandlade områden under flera timmar. Verkar ner till -54°C. pH 9,0-10,0.

130-9396	10 kg
----------	-------

ICE MELT LIQUID | Flytande isborttagningsmedel

Högeffektivt, biologiskt nedbrytbar flytande isborttagningsmedel. Lätt att använda där isborttagningsgranulat inte fungerar. Naturvänligt och säkert för alla slags ytor, orsakar inte korrosion på metall. pH 7,5-11,5.

130-101-20	20 liter
------------	----------



ROOF EXPRESS | Självhäftande taklagningsband

Självhäftande permanent taklagningsremsa på bitumenbas för tätning och reparationer. Används utan uppvärmning direkt till sprickor i tak, spruckna takpannor, otäta takrännor och stuprör. Mycket god vidhäftning på plåt, aluminium, betong, tegel, gips, plast, glas etc.

22-55161	10 cm x 10 m band
----------	-------------------

FILL CRACK | Kallasfaltlagning

Permanent lagningsmassa som kan användas i alla väderförhållanden. Utmärkt vidhäftning, fäster mot de flesta material som t.ex. asfalt, tegel, sten, betong etc. Stark - tål tung trafik efter full härdning.

130-500	20 kg
---------	-------

BLOC'ROUILLE | Kraftfull rostomvandlare

Mycket kraftfull rostomvandlare som på kemisk väg förenar sig med rosten och bildar en svart, hård, stabil beläggning som förhindrar rosten att sprida sig.

2954J1	5 kg
--------	------



PROTOR BITUM | Flytande bitumen

Flytande men tjock bitumenlösning som appliceras kallt. För snabb reparation av läckande tak och hänggrännor samt sprickor i asfalt, väggar, rör etc. Vatten- och väderbeständig. Fäster på alla ytor.

47272A4	650 ml aerosol
27272S1	5 liter

QUICK WRAP | Polyuretanbaserat rörreparationsband

Unikt reparationsband för snabb reparation av rörläckage. Polyesterbånd som är ytbehandlat med polyurethanharts. Lämpligt för de flesta rörmaterial så som koppar, stål, plast, glasfiber osv. Behandlingstid 2-3 min, helt torr 30 min.

20-PIPE	50 mm x 1,5 m band
---------	--------------------

TAKMAT | Entrématta i flera lager

Ytlagren är hartsbehandlade och absorberar effektivt smuts och förorening från skorna. Mattan reducerar kraftigt mängden smuts som förs vidare från ett utrymme till ett annat. Mattans mått 61 x 91 cm, 36 ytlager/matta.

SDA3	61 x 91 cm matta, 2 st
------	------------------------

ROAD MARKER | Vägmarkeringsfärg, vit

Vattenbaserad akrylatfärg för markering av asfalt, oljegrus och betongunderlag på vägar, parkeringsplatser, industriområden, flygfält etc. Mycket god täckförmåga och slitagebeständighet.

130-ORW-10	10 liter
------------	----------



Cyanoakrylatlim

GLUE ACTIVATOR | Aktivator för cyanoakrylatlim

Förkortar betydligt härdningstiden på cyanoakrylatlim. Används även när man ska limma porösa material som keramik, tyg, kork etc. eller när det är låg luftfuktighet samt när de två ytor inte passar precis, utan man får en tjockare limfog.

4025A1 210 ml aerosol



MULTI BOND | Visköst cyanoakrylatlim

Snabbhärdande trögflytande cyanoakrylatlim som har bra spaltfyllnad för de flesta material. Används för både porösa och icke porösa material. Extra starkt lim för industri, produktion och underhåll. Härdningstid 2-10 sek. Temp. -60°C...+100°C.

24-631 20 g flaska

SC GEL | Cyanoakrylatlim i geléform

Geléaktigt lim som har en mycket bra spaltfyllnad. Extra lämplig för limning av lodräta objekt och föremål med överdelar eftersom limmet ej rinner. Limmar snabbt de flesta material. Härdningstid 15-90 sek. Temp. -45°C...+120°C.

24-SC-GEL 20 g tub

ULTRA BOND | Snabbhärdande cyanoakrylatlim

Mellanvisköst starkt etyl-cyanoakrylatlim för industri och underhåll. Limmar keramik, trä, plast, gummi, metall, textilier, skinn etc. på några sekunder i rumstemperatur. Tillsammans med Glue Activator (170-4025A1) kan man förbättra limningen av svåra plastmaterial. Härdningstid 1-5 sek. Temp. -30°C...+100°C.

24-622 20 g flaska

C2040 | Cyanoakrylatlim för gummi

Snabbhärdande cyanoakrylatlim speciellt framtaget för att limma gummi och svårlimmade plaster. Kan givetvis också användas på andra material. Mycket hög draghållfasthet. NSF-certified. INS-certified. Härdningstid 2-40 sek. Temp. -60°C...+100°C.

1355F2 20 g flaska

C2000 | Cyanoakrylatlim för allmänna ändamål

Snabbhärdande ofärgat cyanoakrylatlim för allmän limning. Limmet har en mycket hög draghållfasthet och mycket hög prestanda. Kan användas på de flesta material som glas, keramik, trä, plast, gummi, läder, tyg etc. Härdningstid 5-40 sek. Temp. -60°C...+100°C.

1354T1 3 g tub

1354F2 20 g flaska

AC100 | Universalt cyanoakrylatlim

Extremt snabbhärdande cyanoakrylatlim för alla material. Limmet har en mycket hög draghållfasthet och mycket hög prestanda. Idealiskt att använda på svårlimmade material. Härdningstid 1-30 sek. Temp. -60°C...+100°C.

AC100 20 g flaska

C3000 | Universalt cyanoakrylatlim

Universalt extremt snabbhärdande cyanoakrylatlim för alla material. Limmet har en mycket hög draghållfasthet och mycket hög prestanda. Idealiskt att använda på svårlimmade material. Ekonomisk 500 g flaska. Härdningstid 1-30 sek. Temp. -60°C...+100°C.

1373F6 500 g flaska

HIGH VISC | Extremt trögflytande cyanoakrylatlim

Trögflytande cyanoakrylatlim som härdar snabbt. Används för allmän limning, där något större spaltfyllnad krävs. Limmet kan användas på de flesta material som glas, keramik, trä, plast, gummi, tyg etc. Härdningstid 20-50 sek. Temp. -54°C...+82°C.

1641F2 20 g flaska



THIXO | Tixotrop cyanoakrylatlim, universal

Ofärgat, snabbhärdande cyanoakrylatlim med tixotrop konsistens. Används för allmän limning, men kan med fördel användas på vertikala ytor, tak, porösa material och där det krävs stor spaltfyllnad. Härdningstid 30-70 sek. Temp. -30°C...+100°C.

1637F2 20 g flaska


SUPER GEL | Droppfritt gelécycanoakrylatlim

Ofärgat snabbhårdande gelélim rekommenderat att använda på vertikala ytor, i tak, etc. Rinner inte, droppar inte. Super Gel kan användas på de flesta material som trä, gummi, metall, aluminium, ABS, PVC etc. Utmärkt att använda även för limning av porösa material. Härdningstid 20-60 sek.

Temp. -60°C...+100°C.

1352T1 3 g tub

1352T7 20 g tub



Konstruktionslim

MMA4546 | Högteknologiskt konstruktionslim

Snabbtorkande, transparent metyl metakrylatlim utvecklat efter den senaste teknologin som ger höghållfasta limfogar på de flesta material. Starkt, slagtåligt och resistent. Härdningstid 6-12 min. Temp. -55°C...+125°C.

4546 50 ml dubbel limspruta



ORALOC HDI | Högpresterande akryllim

Tvåkomponents akryllim som är mycket motståndskraftigt mot stötar och vibrationer. Skyddar mot korrosion. Limfogen är flexibel. Kan användas på de flesta ytor. Härdningstid 5-10 min. Temp. -40°C...+120°C.

1391E3 50 ml dubbel limspruta

OREPOX 5 | Snabbhårdande epoxylim

Flytande tvåkomponents epoxylim för lagning och limning av de flesta material, som trä, keramik, hårda plaster, cement, gummi, olika metaller etc. Mycket stark och motståndskraftig mot vibrationer. Härdningstid 5-10 min. Temp. -40°C...+120°C.

1202E3 50 ml dubbel limspruta

GLUESPRAY | Limspray

Limmar omedelbart men tillåter omplacering av limmade objekt. Limmar de flesta gummisorter, plast, papper, folie, kork, trä, fotografier, tyg samt övriga inredningsmaterial.

4477A4 650 ml aerosol

HIGH PERFORMANCE CONTACT ADHESIVE | Kontaktlim

Enkomponents universalt kontaktlim baserat på polykloropren för limning av de flesta material, även svårlimmade plastsorter. Limmet klarar applikationer som utsätts för höga temperaturer. Motståndskraftig mot vatten, utspädda syror, alkalier, oljor och petroleumprodukter. Stark limfog. Härdningstid 10-40 min. Temp. -40°C...+120°C.

S1005 500 ml burk/pensel

AKRYL 121 | Tvåkomponents akryllim

Nya generationens akryllim till industrins mångsidiga och krävande limningar. Ett snabbtorkande, flexibelt, slaghållfast tvåkomponentslim, som har hög utmattningshållfasthet. Tål högre temperaturer än de flesta limmer. Härdningstid 1 timme. Temp. -40°C...+180°C.


24-121 50 ml dubbel limspruta

CLEAR EPOXY | Tvåkomponents transparent epoxylim

Snabbhårdande transparent tvåkomponents epoxylim för extremt stark limning av de flesta material som t ex glasfiber, metall, trä, keramik och plast. Tål mekanisk belastning samt kemikalier såsom olja, fett, bensin etc. Härdningstid 30 min. Temp. -25°C...+120°C.

24-4040 50 ml dubbel limspruta





Låsvätskor

ACTIVATOR 3140 | Aktivator för låsvätskor

Minskar härdningstiden för anaerobiska vätskor. Rekommenderas för gängade ytor, vid stora spalter, vid låga temperaturer ($<10^{\circ}\text{C}$), till feta plaster, rostfritt stål etc.

1015M1 100 ml pumpflaska

ORAPI 298 | Gänglåsning för livsmedelsindustrin

Anaerobisk gänglåsning och tätning med medium styrka för livsmedelsindustrin. Används för att låsa skruvar, bultar och muttrar i alla typer av mekaniska delar. NSF-certified. INS-certified. Härdningstid < 40 min. Temp. $-60^{\circ}\text{C} \dots +150^{\circ}\text{C}$.

1298F3 50 ml flaska

ORAPI 306 | Gänglåsning med låg styrka

Anaerobisk låsvätska som används till gängor, hylsor och lager som kräver en svag låsning och skall vara lätt att demontera. Produkten låser, tätar och förebygger korrosion. Härdningstid 10-25 min. Temp. $-60^{\circ}\text{C} \dots +150^{\circ}\text{C}$.

1306F3 50 ml flaska

ORAPI 303 | Gänglåsning, medium styrka

Anaerobisk låsvätska som används till gängor, hylsor och lager som kräver en normal låsning. Låser, tätar och förebygger korrosion. Motståndskraftig mot oljor och kemikalier. Härdningstid 10-25 min. Temp. $-60^{\circ}\text{C} \dots +150^{\circ}\text{C}$.

1303F3 50 ml flaska

ORAPI 300 | Gänglåsning, extra stark

Anaerobisk låsvätska för permanent låsning av gängor, hylsor och lager som inte ska demonteras. Låser, tätar och förebygger korrosion. Motståndskraftig mot oljor och kemikalier. Härdningstid 10-25 min. Temp. $-60^{\circ}\text{C} \dots +150^{\circ}\text{C}$.


1300F3 50 ml flaska



ORAPI 316 | Oljebeständig stark fixering

För fastsättning av flänsar, lager, axlar, drev, remskivor och andra cylindriska metalldelar. Mycket motståndskraftig. Rengöring är inte nödvändig innan användning av produkten. Härdningstid 10-30 min. Temp. $-60^{\circ}\text{C} \dots +150^{\circ}\text{C}$.

1316F3 50 ml flaska



Tätningar

TUBELOCK C | Flytande anaerobisk gängtätning

För tätning av rör och gängade delar. Ett bra alternativ till tätningspasta och gängtejp. Formar en tätning nästan omedelbart vid låg belastning. Motståndskraftig mot kemiska produkter. Lätt att demontera. Härdningstid $< 5-30$ min. Temp. $-60^{\circ}\text{C} \dots +150^{\circ}\text{C}$.

1367T2 50 ml tub

TUBELOCK EXTRA | Livsmedelsanpassad gängtätning

Universal enkomponents anaerobisk gängtätning med snabb härdningstid. Används på alla typer av metallgänger upp till 3 tum. NSF-certified. INS-certified. Härdningstid 3-10 min. Temp. $-60^{\circ}\text{C} \dots +150^{\circ}\text{C}$.

1077F7 50 ml dragspelsflaska



JOINT LIQUIDE | Teflonbaserad anaerobisk tätning

Enkomponents flytande tätning/packning baserad på teflon. Används för olika typer av anslutningar och gångor till bl.a. hydraulik, pneumatik etc. Förebygger läckage och är resistent mot alla vätskor. Härdningstid <15-60 min. Temp. -60°C...+180°C.

1331T2 50 ml tub

JOINT BLEU | Flytande packning, universal

Blå ättiks-baserad silikon som kan ersätta skadade packningar och tätningar i byggnader, maskindelar, dörrar, lock etc. Genomhärdat 24 timmar. Temp. -65°C...+250°C.

1102T3 100 g tub

1102C3 310 ml kittpatron



LUBRISEAL RTV 103 | Röd RTV silikon, Hi-temp

Röd ättiks-baserad silikon som används för tätning och flexibel sammansättning av alla typer av material till maskindelar, motordelar, ugnar etc. Tål upp till 310°C. Genomhärdat 24 timmar. Temp. -65°C...+310°C.

1103T3 100 g tub

1103C3 310 ml kittpatron

LUBRISEAL RTV 104 | Svart RTV silikon för tätning och sammansättning

Svart ättiks-baserad silikon som används för tätning och flexibel sammansättning av alla typer av material. Produkten är mycket flexibel och står emot vibrationer. Töjbarhet 600 %. Genomhärdat 24 timmar. Temp. -65°C...+250°C.

1104A7 200 ml Power Can

JOINT METAL | Oljebeständig flytande packning

Ättiks-baserad oljebeständig silikonpackning. Kan ersätta skadade packningar och tätningar i motorer, oljesump, maskindelar etc. Kan appliceras på alla typer av material. Genomhärdat 24 timmar. Temp. -65°C...+250°C.

1145T3 100 g tub

LUBRISEAL RTV 110 | Ättiksfri, transparent RTV silikon

Luktfrri silikontätning för fastigheter. Kan användas vid montering, fastsättning och tätning. Mycket elastisk och vibrations-tålig. Innehåller även antimögelmedel. Genomhärdat 24 timmar. Temp. -50°C...+150°C.

1110C3 310 ml kittpatron

RTV SILICONE GREY | Grå silikontätning, ättiksyrafri

Olje- och kemikaliebeständig, ättiksfri silikontätning. Orsakar ingen korrosion, lämplig för katalysatorer. Produkten är elastisk och tål stora temperaturskillnader. Genomhärdat 24 timmar. Temp. -63°C...+343°C.

RTV-G

227 g Power Can

ORABOND 125 | Högpresterande flexibelt lim, vit

Baserad på högteknologiska hybrid polymerer. För limning, montering och tätning av alla typer av material. Kan appliceras på våta ytor. Mycket motståndskraftig mot lösningsmedel. INS-certified. Genomhärdat 24 timmar. Temp. -40°C...+150°C.

1125C6

290 ml kittpatron

ORABOND 126 | Högpresterande flexibelt lim, svart

Baserad på högteknologiska hybrid polymerer. För limning, montering och tätning av alla typer av material. Kan appliceras på våta ytor. Mycket motståndskraftig mot lösningsmedel. Genomhärdat 24 timmar. Temp. -40°C...+100°C.

1126C6

290 ml kittpatron

ORABOND CRISTAL | Högpresterande flexibelt lim, transparent

Baserad på högteknologiska hybrid polymerer. För limning, montering och tätning av alla typer av material. Kan appliceras på våta ytor. Mycket motståndskraftig mot olja, fett och lösningsmedel. Genomhärdat 24 timmar. Temp. -40°C...+100°C.

1128C6

290 ml kittpatron



ORABOND 2K | Snabbhärddande flexibelt tvåkomponentslim

Flexibelt tvåkomponentslim och tätningsmedel för alla typer av material. Baserad på den nya generationens hybrid polymerer. Produkten är luktfri och har en högre draghållfasthet, böj- och skjuvhållfasthet samt skjuvhållfasthet än silikon och polyuretaner. Genomhärdat 4 timmar. Temp. -40°C...+90°C.

1129C6

250 ml kittpatron

PTFE TAPE | Teflongångtejp

Högklassig gängtejp tillverkad av 100 %-ig PTFE för tätning av alla metall- och plastgångor. Resistent mot kemikalier, oljor samt gaser. Varken hårdnar eller föråldras; kan användas om igen. Temp. -190°C...+370°C.

170-101110

12 mm x 5 m tejp



Lagningsmassor

ORA-METAL | Stål-stick

Tvåkomponents stål-stick för reparation av alla typer av metaller. Produkten rostar inte och kan även användas under vatten. Genomhärdad 24 timmar. Temp. -40°C...+200°C.

1221D2 125 g stick

ORA-ALU | Aluminium-stick

Tvåkomponents aluminium-stick för reparationer av olika aluminiumblandningar, som aluminiumrör, -ledningar, -tankar, -formar etc. Genomhärdad 24 timmar. Temp. -30°C...+150°C.

1223D2 125 g stick

ORA-WOOD | Trä-stick

Tvåkomponents trä-stick för reparationer av alla typer av trämaterial, som valnöt, ek, körsbär, tall etc. Enkel att använda. Efter genomhärdning kan massan slipas, borras och målas. Genomhärdad 24 timmar. Temp. -40°C...+120°C.

1222D2 125 g stick

ORA-AQUA | Lagningsmassa för våta ytor

Tvåkomponents snabbhärdande lagningsmassa för reparation av ytor under och ovanför vatten. Bra fäste på kakel, glasfiber, trä, betong samt sten. För reparation av båtar, rör, elkopplingar, badkar, kakel etc. Härdningstid 45 min. Temp. -30°C...+120°C.

1224D2 130 g stick

CHEM FIX | Tvåkomponents ankarmassa

Kemisk ankarmassa avsedd för infästningar i porösa material som t.ex. betong, sten, tegel, håltegel och lättbetong. För stark fixering av t.ex. skruv eller pinnbult. Härdningstid 30 min.

24-CF 310 ml kittpatron



Tejp

PTFE TAPE | Teflångtejp

Högklassig gängtejp tillverkad av 100 %-ig PTFE för tätning av alla metall- och plastgångor. Resistent mot kemikalier, oljor samt gaser. Varken hårdnar eller föråldras; kan användas om igen. Temp. -190°C...+370°C.

170-101110 12 mm x 5 m tejp



ELTAPE | Eltejp för kalla förhållanden

Eltejp av PVC med bra elektriska egenskaper samt mekanisk tålighet för kalla väderförhållanden. Tål UV-strålning, vatten samt de flesta kemikalier.

32-P85CW 19 mm x 20 m tejp

VULKTAPE | Självvulkaniserande gummittejp

Självvulkaniserande svart gummittejp, speciellt anpassad för isolering av elledningar. Bra elektriska egenskaper. Formar bra vid ojämna ytor, täta isoleringar. Temp. -40°C...+100°C.

32-122 19 mm x 6,7 m tejp

EXTREME GRIP | Dubbelhäftande tejp

Transparent, akrylbaserad dubbelhäftande tejp som tål stötar och vibrationer och klarar höga temperaturer. God beständighet mot UV-strålning. Tejpen är lätt att montera och ger en omedelbar vidhäftning. Temp. -40°C...+160°C.

32-EG25 25 mm x 10 m tejp

32-EG19 19 mm x 10 m tejp

32-EG12 12 mm x 10 m tejp

BLÄSTRINGSTAPE | Maskeringstejp för sandblästring

En mjuk, smidig och flexibel maskeringstejp av PVC för sandblästring. Tejpen är extra tjock (0,5 mm) för att kunna motstå blästersanden vid blästring på t.ex. metall, betong och sten. Ger skarpa, fina kanter utan skuggning under och efter sandblästring och är lätt att ta bort utan att lämna limrester. Färg: svart.

32-PN4155030SV 50 mm x 30 m tejp



Hudvård

ALOE FRESH | Flytande tvål med Aloe Vera

Flytande hudtvål för hela kroppen med läkande/mjukgörande egenskaper. Innehåller rikligt med vårdande Aloe Vera extrakt. Mild tvål som passar för dagligt användande. Behaglig svag doft. pH 7,0.

D7004 500 ml pumpflaska
D7004-5 5 liter

LUXURY | Mjukgörande flytande tvål

Mjukgörande tvål som med fördel kan användas som både hand- och duschtvål för hela kroppen. Innehåller fuktbevarande ämnen som effektivt vårdar huden och motverkar uttorkning och självsprickor. pH 6,5-8,5.

D7011-800 800 ml engångspåse
D7011-5 5 liter

ANTI-BAC | Antibakteriell hudrengörare

Hämmer bakteriers tillväxt och spridning. Verkar effektivt som skydd mot infektioner. Mycket skonsam mot huden. Bevarar hudens neutrala pH värde och tillför en skyddande fuktbarriär. pH 6,5-8,5.

110-D7045-800 800 ml engångspåse



MEGACLEAN | Handrengöring

Högeffektiv handrengöring i ekonomisk pastakonsistens som avlägsnar fett, kåda, oljor, tjära, tryck- och målarfärger m.m. Innehåller naturliga slipmedel tillverkade av finmalt majscolv som gör rengöringen extra grundlig. pH 4,1-5,1.

110-7101 200 ml tub
110-7102 2,5 liters bomb

ORAMOISS | Handrengöring utan vatten

En behaglig och helt lösningsmedelsfri skummande kräm som effektivt avlägsnar alla typer av smuts, fett, olja, sot etc., utan att vara aggressiv eller torka ut huden. Frisk och mild doft av lavendel. pH neutral.

45805A1 150 ml tryckbehållare



KLEENALL PASTE | Handrengöringsmedel med skrubbande partiklar

Kraftig handrengöring för säker och effektiv borttagning av de mest envisa föroreningarna. Används där det är svårt att rengöra smutsiga händer utan att tillgripa användning av starka lösningsmedel. Avlägsnar effektivt färger, bläck, fett, olja, hartser, plast, limrester etc. pH 7,0.

D7030-1 1 liters burk

ALOE PROTECTION CREAM | Hudskyddscreme med Aloe Vera

Aloe Vera baserad handskyddscreme som bildar en kladdfri skyddande hinna som effektivt stöter bort tryckfärger, sot, fett, olja, tjära, kåda, bläck, epoxy etc. Torkar snabbt in i huden. Produkten vårdar, återfuktar och mjukgör huden. pH 7,0.

150-107 200 ml aerosol

BABALOE | Läkande/mjukgörande hudvård

Underbar hudvård berikad med lyxiga ingredienser, bl.a. läkande och mjukgörande Aloe Vera-extrakt samt hudregenererande snigels serum. Innehåller även karitésmör, vars fuktgivande och läkande egenskaper vårdar ömtålig, uttorkad eller skadad hud.

100090B 400 ml pumpflaska

ALOE SEPT | Antiseptiskt handgel med Aloe Vera

Snabbverkande antiseptiskt handgel som dödar 99,99 % av bakterier och de flesta virus på 30 sekunder utan vatten. Innehåller Aloe Vera extrakt som verkar läkande. pH 6,5-7,5.

110-110 75 ml flaska

ORASEPT FG | Snabbverkande desinficeringsmedel

Effektiv spray för snabb desinficering av huden. Lämpar sig även för desinficering av alkoholtåliga skyddsutrustningar som t.ex. masker och hjälmar, skor och strumpor. Mycket effektiv mot dermatofyter, jästsvamp och mögelsvamp. pH 6,5-7,5.

110-FG 250 ml sprayflaska

BACTIMAINS GHA | Hydroalkoholisk gel

Desinficerande gel för snabb hygienisk handbehandling samt kirurgisk handdesinfektion. Designad för alla som arbetar i aseptiska förhållanden, både inom sjukvård och i industriella renrum. Produkten är hypoallergen, innehåller ej parfym, paraben eller färgämnen. pH 6,3.

LB923530 100 ml flaska

LB923540 300 ml pumpflaska

LB923601 1 liter



ORA WIPES | Handrengöringsduk


Ora Wipes effektivt avlägsnar fett, olja, sot och övrig smuts från huden. Duken kräver ingen sköljning och verkar uppfriskande och svalkande. Ora Wipes är även lämplig för rengöring av verktyg, maskindelar, arbetsytor etc.

110-011 150 st burk

ALOE WIPES | Grovrengöringsduk

Kraftig modell av grovrengöringsduk som effektivt löser olja, fett, tjära, lim, trycksvärta etc. Hög absorberingsförmåga med bästa rengöringseffekt. Innehåller Aloe Vera samt andra återfuktande ingredienser som gör att händerna känns mjuka och behagliga.

110-160 72 st burk

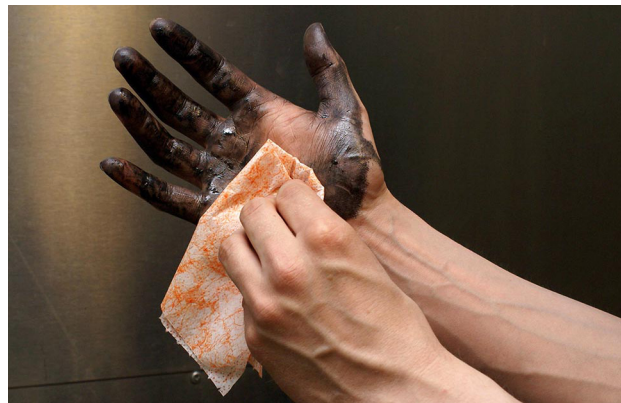

ORACERT WIPES | Desinfektionsduk

Alkoholfri desinficerande rengöringsduk effektiv mot bakterier, virus, mögelsvamp samt jäst. Tillverkad av luddfritt, hållbart material. Skonsam mot huden och ofarliga vid kontakt med livsmedel. Fungerar effektivt även i kalla förhållanden.

120-012 80 st burk

SOFT 1 | Fingerförband

Snabb, antiseptisk och enkel att använda. Förbandet absorberar fukt och är fritt från klister. Soft 1 kan användas i kombination med salvor och andra hudvårdsmedel. Det blåa förbandet är speciellt framtaget för användning inom livsmedelsindustrin.

110-SOFT-1 1 m rulle (hudfärgad)

110-SOFT-5 4,5 m rulle (hudfärgad)

110-SOFT-1B 1 m rulle (blå, livsmedelsanpassad)

110-SOFT-5B 4,5 m rulle (blå, livsmedelsanpassad)



Personligt skydd

NITRILHANDSKE

Smidig engångshandske som kan återanvändas p.g.a. sin slitstarkhet och tålighet. Håller dina händer rena från olja, fett, kemikalier, lim etc. Används då du vill bibehålla fingertoppskänslan men ändå ha ett bra skydd i tuffa miljöer.

TML6401 storlek M, 100 st förpackning

TML6402 storlek L, 100 st förpackning

TML6403 storlek XL, 90 st förpackning



Orapi Sverige är en division inom internationella Orapi Group som etablerades i Lyon, Frankrike, redan år 1968. Företagets produktutveckling, kvalitetskontroll samt produktion sker i egna strategiskt placerade tillverkningsenheter i Europa, Nordamerika och Asien. Detta garanterar bästa möjliga kvalitet, miljö och säkerhet för våra användare.

Våra kvalitetsmedvetna kunder finns idag representerade i över 100 länder. Vi är sedan år 2000 noterade på den franska börsen och vår omsättning har passerat 2 miljarder Sek. Företagets representanter samt distributörer etablerar varje dag nya kunder som med en gemensam nämnare värdesätter service, säkerhet och miljö.

Orapi uppnår detta resultat genom ett seriöst och nära partnerskap, som resulterar i och stärker känslan av ett värdefullt samarbete för alla parter.

Låt oss dela med oss av vår entusiasm!



ORAPI NORDIC AB

Vaksala-Eke, Hus C, 755 94 UPPSALA

Tel. 018-50 60 10 | Fax 018-50 09 10 | info@orapi.se

www.orapi.se