




Liuottimet

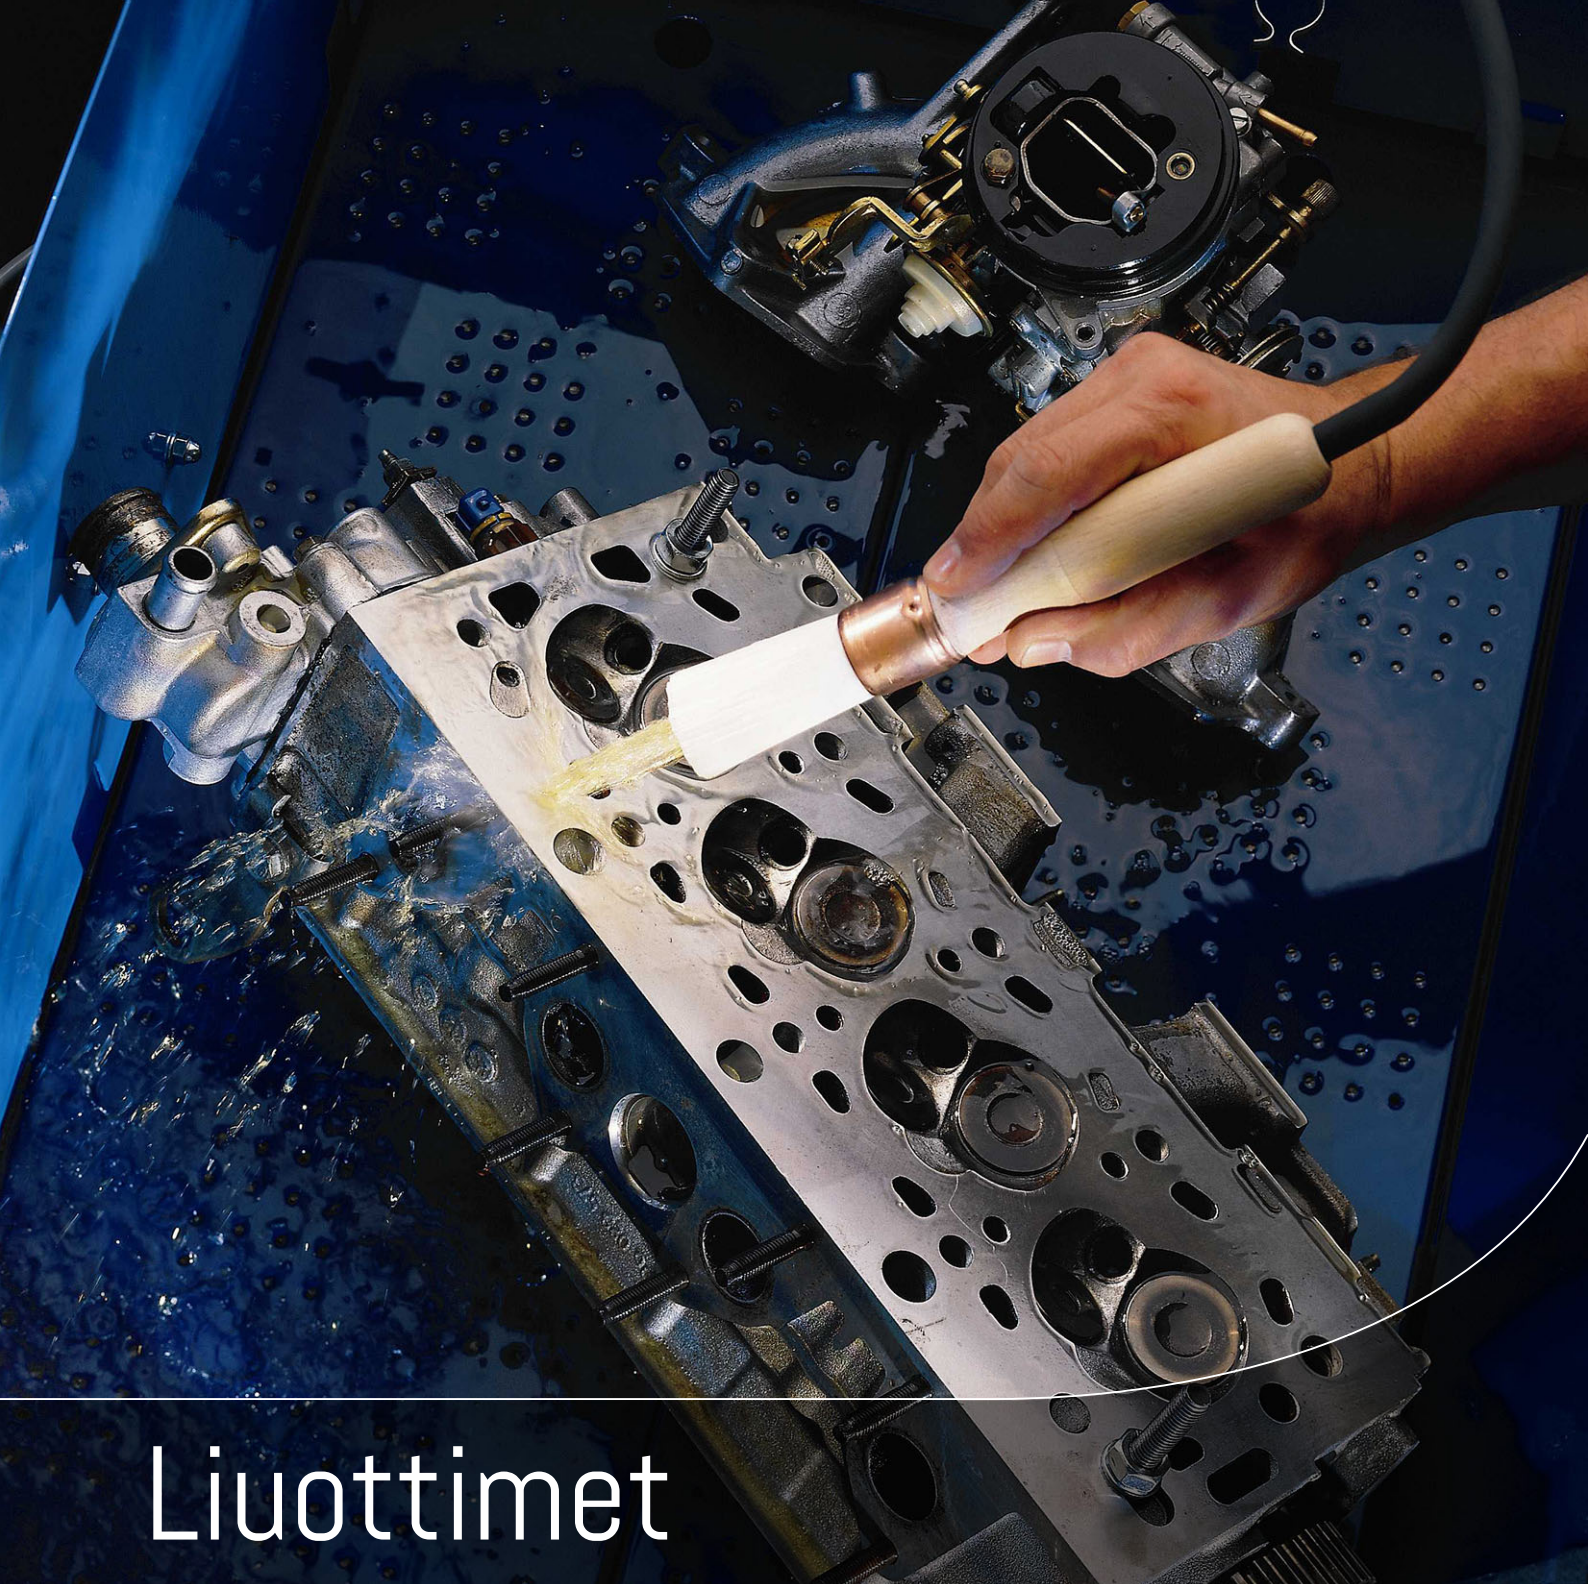

KORKEALAATUISET LIUOTTIMET
AMMATTILAISILLE

STANDARD LIUOTTIMET

ORASOLV B30

Nopeasti haihtuva liuotin

Korkealaatuinen, tehokkaasti tunkeutuva hiilivetyliuotin tehokkaaseen rasvaisen lian poistoon. Ei sisällä kierrätettyjä, kloorattuja tai fluorattuja liuottimia. Nopeasti biohajoava (OECD TG 301F -standardin mukaisesti). Hajuton, haihtuu nopeasti.

2564i2	1 L pullo
2564J1	5 L astia
2564O1	20 L astia
2564U2	200 L tynnyri

564

Väri:
Väritön

Leimahduspiste:
>30°C

Läpilyöntilujuus:
>40 000 V

Kauri-Butanoli:
35



ORASOLV B40

Haihtuva yleisliuotin

Korkealaatuinen, tehokkaasti tunkeutuva hiilivetyliuotin tehokkaaseen rasvaisen lian poistoon. Ei sisällä kierrätettyjä, kloorattuja tai fluorattuja liuottimia. Nopeasti biohajoava (OECD TG 301F -standardin mukaisesti). Hajuton, haihtuu melko nopeasti. Aromattivapaa.

2567i2	1 L pullo
2567J1	5 L astia
2567O5	60 L astia
2567U2	200 L tynnyri

567

Väri:
Väritön

Leimahduspiste:
>40°C

Läpilyöntilujuus:
>40 000 V

Kauri-Butanoli:
35

ORASOLV B60

Liuotin, korkea leimahduspiste

Korkealaatuinen hiilivetyliuotin tehokkaaseen rasvaisen lian poistoon. Ei sisällä kierrätettyjä, kloorattuja tai fluorattuja liuottimia. Nopeasti biohajoava. Hajuton tuote.

2571i2	1 L pullo
571O1	20 L astia
2571O2	25 L astia
2571O5	60 L astia
2571U2	200 L tynnyri
2571N1	1000 L kontti

571

Väri:
Väritön

Leimahduspiste:
>61°C

Läpilyöntilujuus:
>40 000 V

Kauri-Butanoli:
35

SYTTYMÄTTÖMÄT LIUOTTIMET

SDI NEW

Syttymätön teholiuotin

Erittäin tehokas teollisuusliuotin ja rasvanpoistoaine. SDI New poistaa ja liuottaa rasvaa, palanutta rasvaa, öljyä, nokea, pihkaa, liimaa, painovärejä jne. SDI New on syttymätön liuotin, joka haihtuu nopeasti ja jättää jälkeensä puhtaan ja kuivan pinnan. SDI New soveltuu erityisesti moottorien, sähkölaitteiden ja laakerien pesuun, jarru- ja kytkinpintojen puhdistukseen, liimojen ja painovärien poistoon jne.

4504A5	800 ml aerosoli
--------	-----------------

504

Väri:
Kellertävä

Leimahduspiste:
Ei ole

Kauri-Butanoli:
135



ORASOLV A05

Syttymätön liuotin

Erittäin tehokas syttymätön liuotin. Tunkeutuu ja poistaa täydellisesti rasvaisen lian. Erittäin nopeasti haihtuvaa. Ei jätä jäämiä, eikä aiheuta käsiteltyjen pintojen hapettumista haihduttuaan. Sopii kaikkien mekaanisten osien puhdistukseen. Voidaan käyttää allaspesussa vesivaipan alla.

2518i2	1 kg pullo
2518J1	5 kg astia
2518O3	32 kg astia
2518U2	200 kg tynnyri

518

Väri:
Väritön

Leimahduspiste:
Ei ole

Läpilyöntilujuus:
>60 000 V

Kauri-Butanoli:
130

A 90H

Syttymätön sähkölaitteiden puhdistaja

Orgaaninen, välittömästi pinnoilta haihtuva liuotinsos. Ei jätä jäämiä. Turvallinen käyttää useimpien muovien kanssa, mutta kestävyys tulee testata ennen laajamittaisempaa käyttöä. Käytetään sähkömoottorien, releiden, liittimien, tutkalaitteiden jne. puhdistukseen. Sopii myös kaikkiin kohteisiin, joihin tarvitaan syttymätöntä ja nopeasti haihtuvaa puhdistusainetta.

4508A4	650 ml aerosoli
--------	-----------------

508

Väri:
Väritön

Leimahduspiste:
Ei ole

Läpilyöntilujuus:
>50 000 V

HI-TECH LIUOTTIMET

ORASOLV L

Tehokas ja nopeasti haihtuva liuotin

Erittäin tehokas ja nopeasti haihtuva rasvanpoistoliuotin. Parannettu pintojen kostutuskky. Ei jätä jäämiä. Sopii käytettäväksi ennen pintojen maalausta. Nopeasti biohajoava (OECD TG 301F-standardin mukaisesti).

2512i2	1 L pullo
2512J1	5 L astia
2512O5	60 L astia
2512U2	200 L tynnyri

512

Väri:
Väritön

Leimahduspiste:
30°C

Kauri-Butanoli:
70

ORASOLV P

Hi-tech liuotin

Erittäin tehokas, monikäyttöinen, korkean leimahduspisteen omaava liuotin rasvaisen lian poistoon. Turvallinen useimmille synteettisille materiaaleille. Voidaan käyttää osienpesulaitteissa. Haihtuu nopeasti puhaltimella. Puhdistaa koneenosat, moottorit, sähkömoottorit jne.

2540i2	1 L pullo
2540J1	5 L astia
2540O1	20 L astia
2540U2	200 L tynnyri

540

Väri:
Vihreä

Leimahduspiste:
62°C

Läpilyöntilujuus:
>40 000 V

Kauri-Butanoli:
70

ORASOLV L2

Tehokas ja nopeasti haihtuva liuotin

Erittäin tehokas ja nopeasti haihtuva rasvanpoistoliuotin mekaanisten osien puhdistukseen. Parannettu pintojen kostutuskky. Ei jätä jäämiä. Sopii käytettäväksi ennen pintojen maalausta. Voidaan käyttää monissa kohteissa kloorattujen liuottimien asemesta. Sopii myös kaikkiin kohteisiin, joihin halutaan nopea ja tehokas rasvanpoisto ja kuiva, jäämistä vapaa pinta.

2581U2	200 L tynnyri
--------	---------------

581

Väri:
Väritön

Leimahduspiste:
30°C

Kauri-Butanoli:
85



ORASOLV F

Liuotin tervan ja pien poistoon

Tehokas ja käyttäjäystävällinen hi-tech -liuotin. Erinomainen hapettuneen rasvan, orgaanisten yhdisteiden hartsintuneiden ja kovettuneiden jäämien, tervan, pien ja koksitervan poistoon metallipinnoilta. Sisältää korroosioinhibiittoria, jonka ansiosta metallipinnoille muodostuu orgaaninen, hapettumiselta suojaava kalvo. Dispergoivat ominaisuudet vähentävät tuotteen haihtumista hengitysilmaan.

2820N1	1000 L kontti
--------	---------------

820

Väri:
Kellanuskea

Leimahduspiste:
67°C

Kauri-Butanoli:
83

ORASOLV M1

Erittäin tehokas yleisliuotin

Edistyskellinen hiilivetyjen ja hapettujen liuottimien seos. Hajuton. Tunkeutuu rasvaiseen likaun ja poistaa sen tehokkaasti. Tuote haihtuu pinnoilta ja puhaltimella haihtumista voidaan edelleen nopeuttaa.

2511i2	1 L pullo
2511J1	5 L astia
2511O1	20 L astia
2511O5	60 L astia
2511U2	200 L tynnyri

511

Väri:
Vaaleanvihreä

Leimahduspiste:
>40°C

Läpilyöntilujuus:
>40 000 V

Kauri-Butanoli:
72

ORASOLV S2

Liuotin hartsin ja musteen poistoon

Korkealaatuinen liuotin musteiden, liimojen ja hartsien poistoon. Poistaa tehokkaasti myös rasvaisen lian. Ei sisällä kierrätettyjä liuottimia. Nopeasti biohajoava (OECD TG 301F-standardin mukaisesti). Haihtuu nopeasti puhaltimella. Jos puhdistettua pintaa ei puhalleta kuivaksi, tuote jättää pinnalle kevyen, korroosiolta suojaavan kalvon.

25432O1	20 L astia
25432U2	200 L tynnyri

5432

Väri:
Väritön

Leimahduspiste:
30°C

Läpilyöntilujuus:
>40 000 V

Kauri-Butanoli:
150

ORASOLV S232

Liuotin liimojen ja musteiden poistoon

Liuotin liimojen, maalien, painomusteiden, lakkojen, polymeerien ja hartsien poistoon. Liuottaa ja poistaa polyuretaanimaalit ja -hartsit. Poistaa hankalimmatkin painomusteet painotaloissa. Puhdistaa muovimuotit. Tuotetta ei ole luokiteltu terveydelle vaaralliseksi. Korkean leimahduspisteen ansiosta turvallinen käyttää.

25232J1	5 kg astia
25232U2	200 kg tynnyri

5232

Leimahduspiste:
>75°C

Kauri-Butanoli:
150

ERIKOISLIUOTTIMET

KLEANER

Kuivapuhdistusaine rasvojen poistoon

Nopeasti vaikuttava ja erittäin nopeasti haihtuva rasvanpoistoaine kaikille pinnoille. Poistaa öljyn, rasvan ja epäpuhtaudet kaikilta pinnoilta. Sopii erityisesti pintojen puhdistukseen ennen maalaamista tai liimausta sekä piirilevyjen puhdistukseen. Sopii useimmille muoveille ja herkille materiaaleille. Puhdistaa metallipinnat, synteettiset materiaalit, elektroniikkaa jne.

4503A4 650 ml aerosoli

503

Väri:
Väritön

Leimahduspiste:
<21°C

Kauri-Butanoli:
75

NDI

Kuiva puhdistaja

Erittäin tehokas teollisuuspuhdistaja ja rasvanpoistoaine. Soveltuu käytettäväksi ennen pintakäsittelyä, maalausta, liimausta ja lukitusta. Poistaa öljyt, rasvaisen lian ja muut epäpuhtaudet. Liuottaa joitakin lakkapintoja, mm. akryylilakkoja. Ei sisällä kloorattuja liuottimia. NDI haihtuu täysin erittäin nopeasti.

4507A4 650 ml aerosoli

2507J1 5 L astia

2507U2 200 L tynnyri

507

Väri:
Vihreä

Leimahduspiste:
<21°C

Kauri-Butanoli:
100



ORASOLV O

Ultranopeasti haihtuva liuotin

Erittäin tehokas kuivapuhdistus- ja rasvanpoistoaine. Haihtuu erittäin nopeasti, eikä jätä jäämiä. Ei sisällä kloorattuja liuottimia. Ei aiheuta metallien korroosiota. Poistaa rasvaisen lian, pölyn ja kosteuden. Ihanteellinen pintojen puhdistukseen ennen liimausta tai silkipainoa.

2514i2 1 L pullo

2514J1 5 L astia

2514O1 20 L astia

2514U2 200 L tynnyri

514

Väri:
Väritön/vaalean-kellertävä

Leimahduspiste:
0°C

Kauri-Butanoli:
120

ORANGE SOLVENT

Tehokas rasvanpoistoaine

Erittäin tehokas, luonnon omista raaka-aineista valmistettu ainutlaatuinen rasvanpoistoaine. Soveltuu myös erinomaisesti useiden metallien, muovien ja maalattujen pintojen puhdistukseen.

4550A4 650 ml aerosoli

2550i2 1 L pullo

2550J1 5 L astia

2550O1 20 L astia

2550U2 200 L tynnyri

2550N1 1000 L kontti

550

Väri:
Kellertävä

Leimahduspiste:
62°C

Läpilyöntilujuus:
>40 000 V

Kauri-Butanoli:
80



A62 NU

Hiilivetyliuotin rasvanpoistoon

Erittäin korkealaatuisista liuottimista kehitetty tehokas rasvanpoistoaine. Ei sisällä kierrätettyjä liuottimia. Hajuton. Haihtuu nopeasti käytettäessä puhallinta. Tunkeutuu rasvaisen likaan ja poistaa sen tehokkaasti. Soveltuu käytettäväksi ydinvoimaloissa (PMUC-hyväksyntä).

6517i2 1 L sumutinpullo

6517J1 5 L astia

6517O1 20 L astia

6517U2 200 L tynnyri

517

Väri:
Väritön

Leimahduspiste:
>61°C

Läpilyöntilujuus:
>40 000 V

Kauri-Butanoli:
35



BRAKE CLEANER 516

Jarrupuhdistusaine

Erittäin tehokas, nopeasti haihtuva puhdistus- ja rasvanpoistoaine. Poistaa rasvan, öljyn, lika-kerrostumat, jarrupölyn, jarrunesteen jne. Ei jätä jäämiä. Ei sisällä kloorattuja liuottimia. Ei aiheuta korroosiota. Turvallinen useimmille muoveille. Puhdistaa tehokkaasti jarrulevyt, -rummut ja -kengät, sylinterit, laakerit, koneet ja laitteet, kytkimet ja muut mekaaniset osat.

4516A4 650 ml aerosoli

2516J1 5 L astia

516

Väri:
Väritön

Leimahduspiste:
>21°C

Kauri-Butanoli:
75

ELINTARVIKEHYVÄKSYTYT LIUOTTIMET

ORASOLV A

Puhdistus- ja rasvanpoistoaine

Nopeasti haihtuva puhdistus- ja rasvanpoistoaine, joka ei jätä haihduttuaan jäänteitä. Sitä voidaan käyttää kohteissa, jotka ovat satunnaisesti kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa. Haihduttuaan väritön ja hajuton. Voidaan käyttää kaikissa työkaluissa ja -koneissa.

4568A4	650 ml aerosoli
2568J1	5 L astia
2568U2	200 L tynnyri

568

Väri:
Väritön

Leimahduspiste:
<21°C

Kauri-Butanoli:
80



ORASOLV T

Liutin elintarviketeollisuuteen

Korkealaatuinen, nopeasti haihtuva hiilivetyliuotin elintarviketeollisuuden rasvanpoistoon. Hajuton ja väritön. Ei sisällä kierrätettyjä liuottimia. Poistaa tehokkaasti rasvaisen lian. Ei aiheuta rautametallien hapettumista puhdistetun pinnan kuivuttua.

2544i2	1 L pullo
2544J1	5 L astia
2544O5	60 L astia
2544U2	200 L tynnyri

544

Väri:
Väritön

Leimahduspiste:
>40°C

Läpilyöntiliujuus:
>40 000 V

Kauri-Butanoli:
30



ORASOLV N

Rasvanpoistoliuotin

Korkealaatuinen hiilivetyliuotin rasvanpoistoon. Täyttää elintarviketeollisuuden vaatimukset. Hajuton, väritön ja mauton. Ei sisällä kierrätettyjä liuottimia. Korkean leimahduspisteen ansiosta turvallinen käyttää. Poistaa tehokkaasti rasvaisen lian. Ei aiheuta rautametallien hapettumista käsitellyn pinnan kuivuttua.

2513i2	1 L pullo
2513O1	20 L astia
2513U2	200 L tynnyri

513

Väri:
Väritön

Leimahduspiste:
>61°C

Läpilyöntiliujuus:
>40 000 V

Kauri-Butanoli:
30



ORASOLV R2

Rasvanpoistoliuotin

Korkealaatuinen, haihtumaton liuotin elintarviketeollisuuden rasvanpoistoon. Korkea leimahduspiste. Täyttää FDA:n vaatimukset CFR 178.3620 (b) / 178.3570. Poistaa tehokkaasti rasvaisen lian. Jättää puhdistetulle pinnalle kevyen öljyisen kalvon, joka suojaa korroosiolta. Puhdistaa nopeasti kaikenlaiset mekaaniset osat ja metallipinnat. VOC-vapaa.

2576U2	200 L tynnyri
--------	---------------

576

Väri:
Väritön

Leimahduspiste:
>100°C

Läpilyöntiliujuus:
>40 000 V

Kauri-Butanoli:
30



NATURSOLV

Erittäin tehokas kasvipohjainen liuotin

Kasviuuteliuotin. Erinomainen rasvan- ja pienpoistaja. Ei sisällä kloorattuja liuottimia. Täyttää vaatimukset elintarviketeollisuuden käytössä: FDA 178.3570. Korkea leimahduspiste takaa turvallisen käytön. Ei sisällä hiilivetyjä. Tunkeutuu syvälle ja liuottaa tehokkaasti rasvaisen lian. Jättää korroosiolta suojaavan kalvon. VOC-vapaa.

2582J1	5 L astia
2582U2	200 L tynnyri

582

Väri:
Väritön/kellertävä

Leimahduspiste:
>150°C

Läpilyöntiliujuus:
>40 000 V

Kauri-Butanoli:
80



ORASOLV S1

Ympäristömyönteinen liuotin

Monikäyttöinen vesiliukoinen liuotin. Jos puhdistettua pintaa ei puhalleta kuivaksi, jää pinnalle kevyt korroosiolta suojaava kalvo. Poistaa tehokkaasti rasvaisen lian, musteet, liimat ja hartsit.

2543i2	1 L pullo
2543J1	5 L astia
2543O1	20 L astia
2543O5	60 L astia
2543U2	200 L tynnyri
2543N1	1000 L kontti

543

Väri:
Väritön

Leimahduspiste:
>80°C

Läpilyöntiliujuus:
>40 000 V

Kauri-Butanoli:
150



EMULGOITUVAT LIUOTTIMET

ORASOLV 89 CLI 100

Emulgoituva teholiuotin

Edistyksellinen, emulgoituva, lähes hajuton hiilivetyliuotin, josta ei haihdu VOC-aineita. Kaikki raaka-aineet ovat luonnostaan tai lopullisesti biohajoavia. Puhdistaa nopeasti ja tehokkaasti kaikenlaiset mekaaniset osat ja metallipinnat. Korkean leimahduspisteen ansiosta turvallinen käyttää. Liuottaa täydellisesti rasvaisen lian. Ei aiheuta metallipintojen hapettumista kuivuttuaan. Huuhtoutuu pois vedellä.

25382U2	200 L tynnyri
---------	---------------

5382

Väri:
Sininen

Leimahduspiste:
<100°C

Kauri-Butanoli:
>50

pH-arvo:
Neutraali

ORASOLV 89 CLI

Emulgoituva teholiuotin

Edistyksellinen, emulgoituva, lähes hajuton hiilivetyliuotin. Kaikki raaka-aineet ovat luonnostaan tai lopullisesti biohajoavia. Liuottaa täydellisesti rasvaisen lian. Puhdistaa nopeasti ja tehokkaasti kaikenlaiset mekaaniset osat ja metallipinnat. Ei aiheuta metallipintojen hapettumista kuivuttuaan. Huuhtoutuu pois vedellä.

2538J1	5 L astia
2538O1	20 L astia
2538U2	200 L tynnyri

538

Väri:
Sininen

Leimahduspiste:
>40°C

Kauri-Butanoli:
78

pH-arvo:
Neutraali

ORASOLV E

Emulgoituva teholiuotin

Erittäin tehokas veteen emulgoituva liuotin. Tuote on kehitetty puhdistamaan likaisimpiakin osia. Liuottaa tehokkaasti useimmat öljyt, rasvat, vahan, tervan, bitumin jne. Puhdistaa raskaan polttoöljyn likaamat säiliöt, moottorit, koneet sekä lattiat, työkalut, osat jne.

2539i2	1 L pullo
2539J1	5 L astia
2539O5	60 L astia
2539U2	200 L tynnyri

539

Väri:
Sininen

Leimahduspiste:
>40°C

Kauri-Butanoli:
80

pH-arvo:
Neutraali



COLZEMUL

Emulgoituva kasviöljyliuotin

Rasvanpoisto- ja tarttumisenestoaine, joka on sekä tehokas että ympäristömyötäinen. Kaikki aineosat ovat kasviperäisiä ja biologisesti hajoavia. Sopii kaikkien metalliosien ja -pintojen nopeaan ja tehokkaaseen rasvanpoistoon. Erinomainen myös tarttumisenestoaineena esim. rakennusteollisuudessa. VOC-vapaa.

25820J1	5 L astia
25820U2	210 L tynnyri
25820N1	1000 L kontti

5820

Väri:
Vaaleankeltainen

Leimahduspiste:
>100°C

Kauri-Butanoli:
80

pH-arvo:
Neutraali



TAR OFF

Tervan ja asfaltin poistaja

Korkealuokkainen hiilivetyliuotin tervan ja asfaltin poistoon. Poistaa tehokkaasti rasvaisen lian, tervan, bitumin ja noen. Ei aiheuta rautametallien hapettumista kuivuttuaan. Huuhtoutuu helposti vedellä. Puhdistaa nopeasti ja tehokkaasti kaikenlaiset mekaaniset osat ja metallipinnat. Poistaa liuotinpohjaiset maalit sivelmistä ja muista maalaustarvikkeista.

29539O1	20 L astia
29539U2	200 L tynnyri


9539

Väri:
Väritön

Leimahduspiste:
23°C

Kauri-Butanoli:
100

pH-arvo:
Neutraali

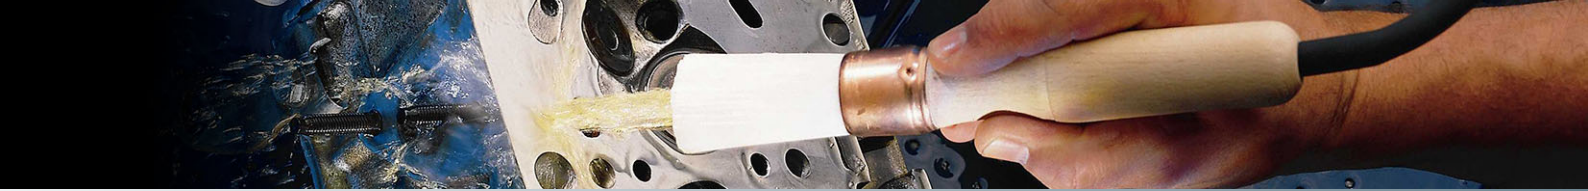

MITEN VALITA OIKEA LIUOTIN?

Oikea valinta löytää tasapainon haihtumisnopeuden, leimahduspisteen, tehon (KB-arvon), ympäristöarvojen ja hinnan välillä.

HAIHTUMISNOPEUS	LEIMAHDUSPISTE	KB-ARVO	KUVAUS	TUOTE	SIVU
Välitön	Ei ole	135	Kuiva teholiuotin	504 SDI NEW	2
		130	Kuiva teholiuotin	518 ORASOLV A05	2
		Kuiva sähkölaitteiden ja elektroniikan puhdistusaine. Turvallinen muoveille		508 A 90H	2
	<21°C	120	Poistaa hartsit, värit, liimat Huuhtoutuu vedellä	514 ORASOLV O	4
		100	Kuiva rasvanpoistaja metallipinnoille	507 NDI	4
		80	Elintarviketeollisuus. Vesiliukoinen	568 ORASOLV A	5
		75	Kuiva puhdistusaine muovipinnoille Elektroniikka, piirilevyt jne	503 KLEANER	4
		75	Jarrupuhdistaja. Ei vahingoita muoveja	516 BRAKE CLEANER 516	4
Nopea	>23°C	100	Tervan ja asfaltin poisto. Emulgoituva	9539 TAR OFF	6
	>30°C	150	Poistaa rasvan, musteet, hartsit ja liimat Huuhtoutuu vedellä	5432 ORASOLV S2	3
		85	Voimakas yleisliuotin. Jättää kuivan pinnan	581 ORASOLV L2	3
		70	Tehokas erittäin rasvaisille pinnoille	512 ORASOLV L	3
		35	Rasvanpoisto. Jättää kuivan pinnan	564 ORASOLV B30	2
	Kontrolloitavissa	>40°C	80	Tervan- ja asfaltinpoisto. Emulgoituva	539 ORASOLV E
78			Tervan- ja asfaltinpoisto Hajuton, emulgoituva, VOC-vapaa	538 ORASOLV 89 CLI	6
72			Tunkeutuva yleisliuotin rasvanpoistoon	511 ORASOLV M1	3
35			Rasvanpoisto (myös kiinnipalaneen)	567 ORASOLV B40	2
30			Rasvanpoisto elintarviketeollisuudessa Turvallinen muoveille ja tiivisteille	544 ORASOLV T	5
Normaali		>61°C	70	Yleisliuotin. Tehostettu rasvanpoisto	540 ORASOLV P
	35		Hajuton. Ultraäänipesu	571 ORASOLV B60	2
	35		Halogeeniton. Ydinvoimalat. Ultraäänipesu	517 A62 NU	4
	>62°C	83	Poistaa tervan, asfaltin, kiinnipalaneen, hartsintuneen ja hapettuneen rasvaisen lian	820 ORASOLV F	3
		30	Elintarviketeollisuus. Väritön, hajuton Ultraäänipesu	513 ORASOLV N	5
	>69°C	80	Tervan, noen ja asfaltinpoisto, rasvanpoisto	550 ORANGE SOLVENT	4
	Hidas	>75°C	150	Poistaa musteet, maalit, liimat ja hartsit, erityisesti polyuretaanit. Muovimuotin puhdistus. Huuhtoutuu vedellä	5232 ORASOLV S232
>80°C		150	Elintarviketeollisuus. Poistaa musteet, liimat ja hartsit. Huuhtoutuu vedellä.	543 ORASOLV S1	5
100°C		>50	Tervan- ja asfaltinpoisto. Emulgoituva Hajuton, VOC-vapaa. Halogeeniton	5382 ORASOLV 89 CLI 100	6
>100°C		80	Kasvipohjainen. Emulgoituva Tervanpoisto, muotiniirrotusaine	5820 COLZEMUL	6
>100°C		30	Elintarviketeollisuus. Ultraäänipesu VOC-vapaa	576 ORASOLV R2	5
>150°C		80	Elintarviketeollisuus. Kasvipohjainen VOC-vapaa	582 NATURSOLV	5

Orapi Nordic Oy Ab on osa kansainvälistä Orapi -konsernia. Orapi kehittää, valmistaa ja markkinoi korkealuokkaisia tuotteita teollisuuden kunnossapitoon ja tuotantoon, siivoukseen ja kiinteistöjen kunnossapitoon. Lisäksi Orapi on merkittävä elintarviketeollisuuden kunnossapitotuotteiden valmistaja.

Yhtiön pääkonttori sekä tutkimus- ja tuotekehitysosasto sijaitsevat Lyonissa, Ranskassa. Tuotteiden valmistus on myös keskitetty Ranskaan, mutta tuotantoa on lisäksi Englannissa, Yhdysvalloissa, Singaporessa, Malesiassa ja Kanadassa.

Oma tuotekehitys, laadunvalvonta ja tuotanto takaavat korkealuokkaiset tuotteet. Tästä on osoituksena mm. ISO 9001:2000 ja ISO 14001 laatujärjestelmät, sekä lukuisat hyväksynnät esim. auto-, laiva-, lentokone-, avaruus- ja elektroniikkateollisuudessa.

Henkilökunnan jatkuva koulutus, innovatiiviset tuotteet sekä henkilökohtainen myyntityö ovat tärkeimmät syyt yrityksen vahvaan asemaan Suomen markkinoilla.



ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10, 01260 Vantaa SUOMI

Puh. +358 (0)9 894 6430 | sales-finland@orapi.com

www.orapinordic.net